


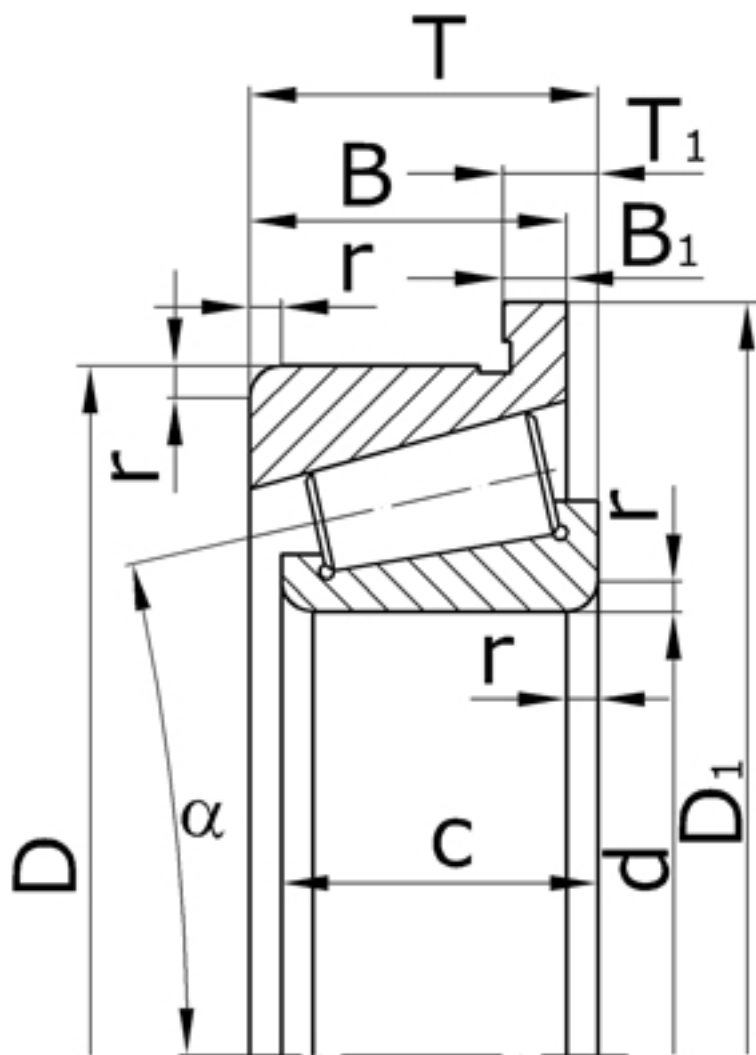

Характеристики подшипника 7509А Параллельные ролики

|                                                     |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|
| Внутренний диаметр подшипника d                     | 45    | мм    |
| Наружный диаметр подшипника D                       | 85    | мм    |
| Высота подшипника T                                 | 24,75 | мм    |
| Ширина наружного кольца подшипника B                | 19    | мм    |
| Ширина внутреннего кольца подшипника B <sub>1</sub> | 23    | мм    |
| Радиус монтажной фаски подшипника r                 | 2,0   | мм    |
| Статическая грузоподъемность C                      | 0     | 60000 |

|                               |   |       |   |
|-------------------------------|---|-------|---|
| Динамическая грузоподъемность | C | 74800 | H |
|-------------------------------|---|-------|---|

|                  |   |       |    |
|------------------|---|-------|----|
| Масса подшипника | m | 0,598 | кг |
|------------------|---|-------|----|

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

**32209** - международное обозначение подшипника.