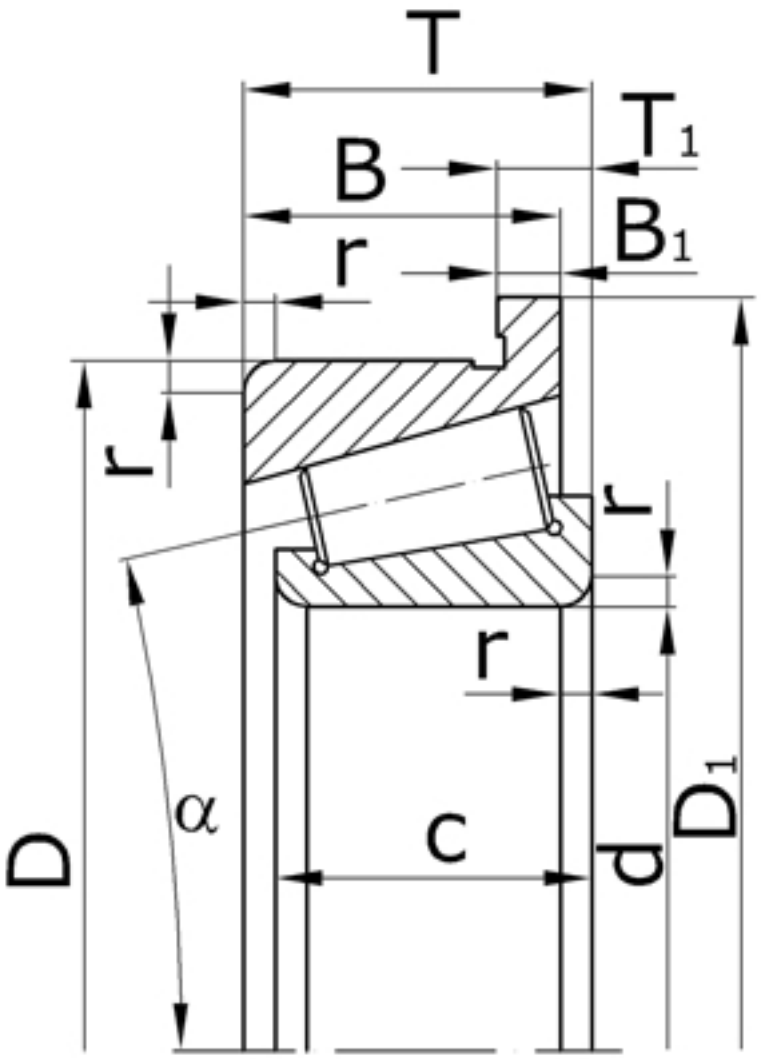


| Характеристики подшипника 7517А | Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника | d | | 85 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | | 150 | мм |
| Высота подшипника | T | | 38,50 | мм |
| Ширина наружного кольца подшипника | B | | 30 | мм |
| Ширина внутреннего кольца подшипника | | | 36 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | | 3,0 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C | $_0$ | | 180000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Динамическая грузоподъемность | C | 201000 | Н |
| Масса подшипника | m | 2,750 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

**32217** - международное обозначение подшипника.