


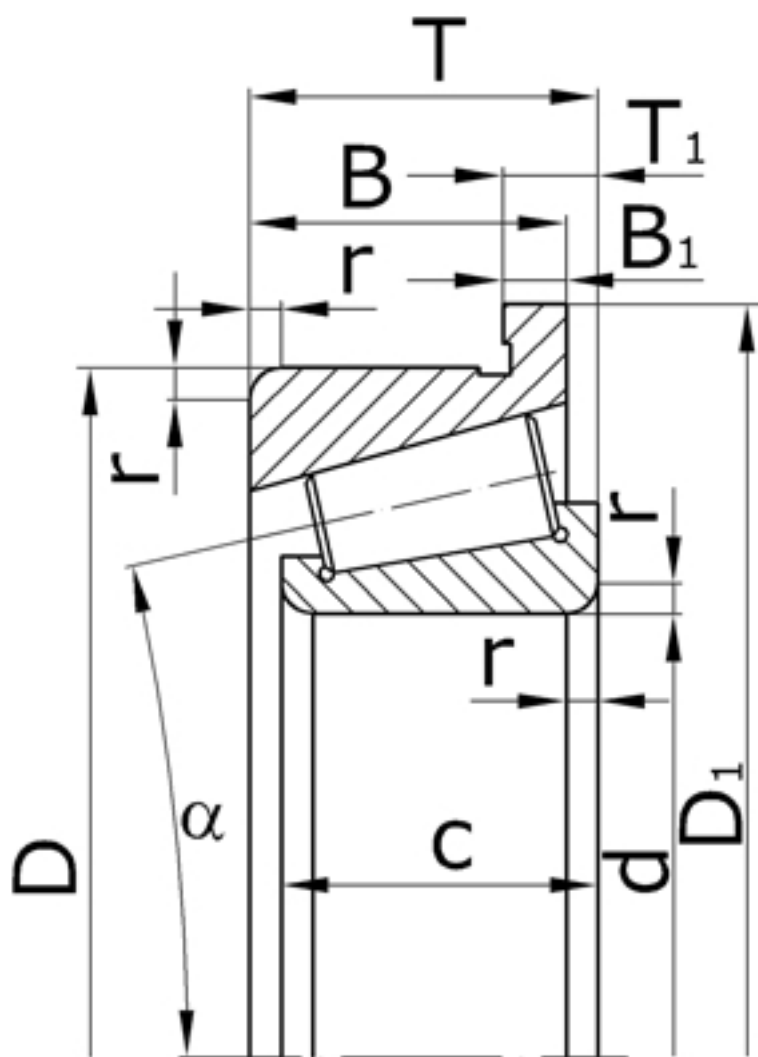

Характеристики подшипника 7517A Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	85	мм
Наружный диаметр подшипника D	150	мм
Высота подшипника T	38,50	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	30	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	36	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	180000

Динамическая грузоподъемность	C	201000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	2,750	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32217 - международное обозначение подшипника.