


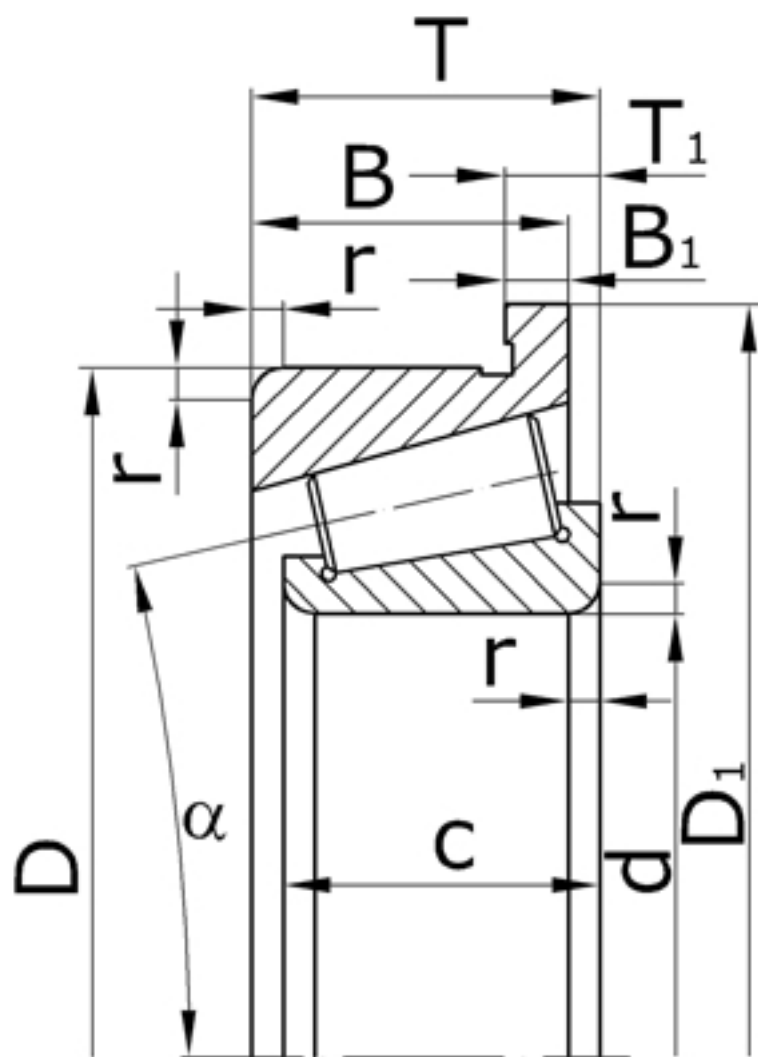

Характеристики подшипника 7522A Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	110	мм
Наружный диаметр подшипника D	200	
Высота подшипника T	56	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	46	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	53	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	325000

Динамическая грузоподъемность	C	374000	H
Масса подшипника	m	7,430	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое pornmobile.online только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32222 - международное обозначение подшипника.