


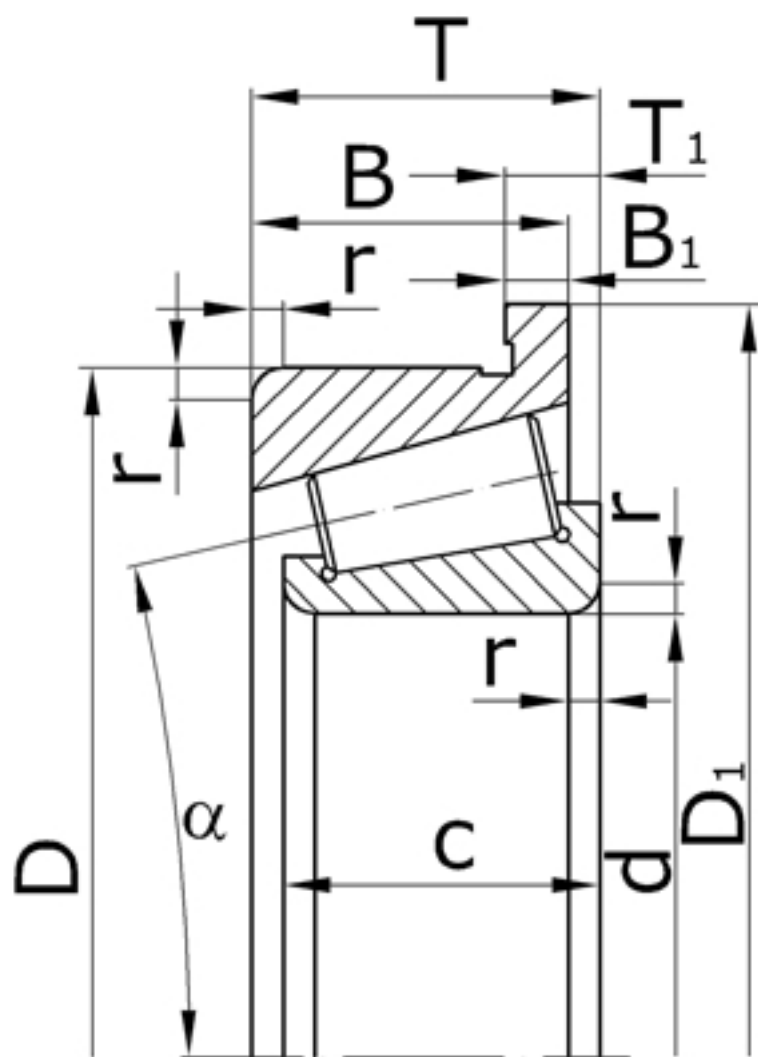

Характеристики подшипника 7524А Параллельные ролики
 Внутренний диаметр [porn school girl bhabhi](#) подшипника

d

Наружный диаметр подшипника	D	215	мм
Высота подшипника	T	61,50	мм
Ширина наружного кольца подшипника	B	50	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника	B ₁	58	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		3,5

Статическая грузоподъемность	C	0	390000
Динамическая грузоподъемность	C	440000	H
Масса подшипника	m	9,420	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32224 - международное обозначение подшипника.