


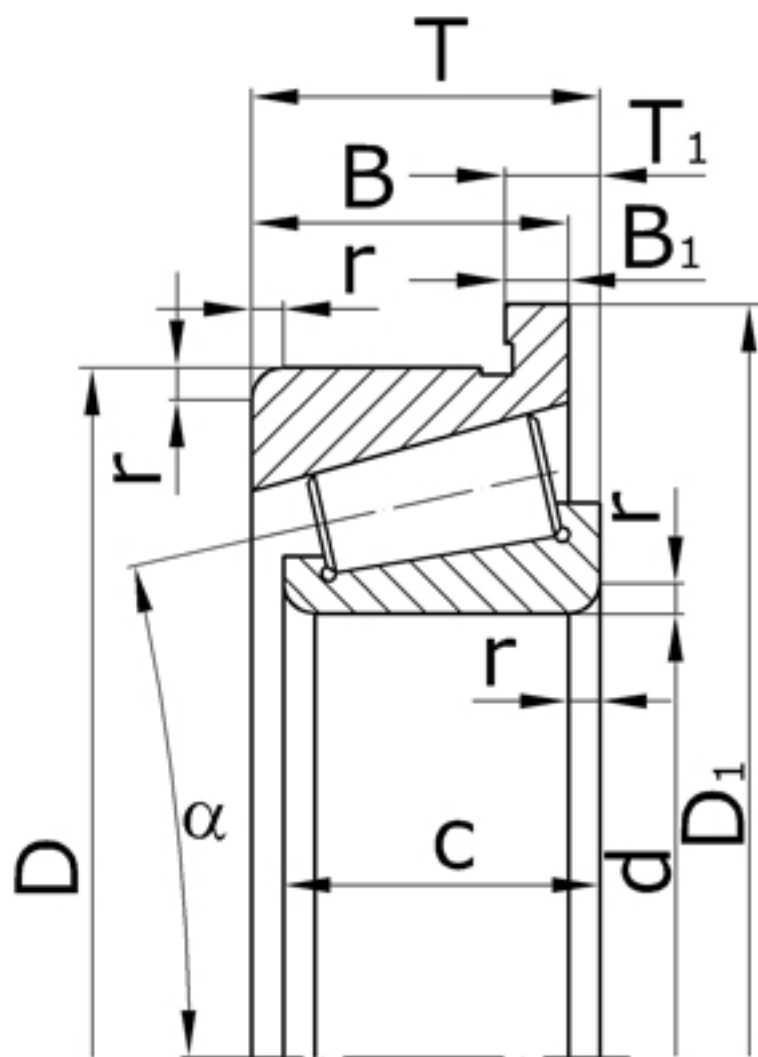

Характеристики подшипника 7603А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	17	мм
Наружный диаметр подшипника	D	47
Высота подшипника T	20,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	16	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	19	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	21200

Динамическая грузоподъемность	C	33000	H
Масса подшипника	m	0,181	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32303 - международное обозначение подшипника.