


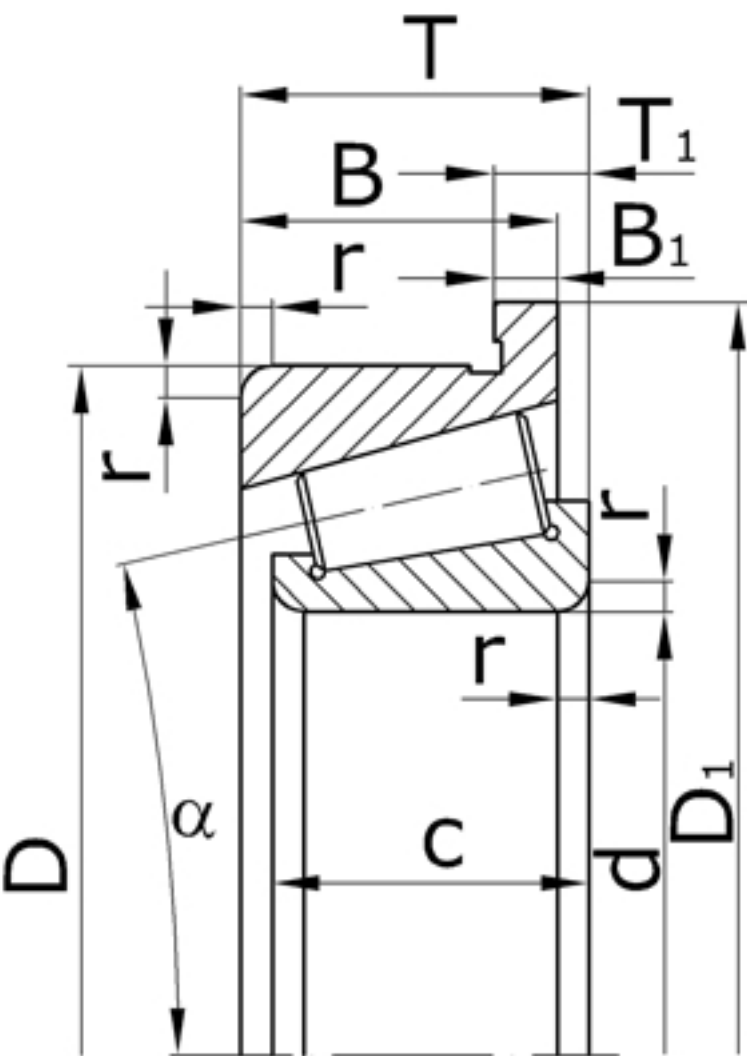

Характеристики подшипника 7607А Параллельные подшипники
Внутренний диаметр подшипника [d](#) [young xxx](#)

35

Наружный диаметр подшипника	D	80	мм
Высота подшипника	T	32,75	мм
Ширина наружного кольца подшипника	B	25	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника	B1	31	мм

Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность С	0	73000
Динамическая грузоподъемность С	88000	Н
Масса подшипника m	0,786	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365. У нас можно [купить диплом](#) колледжа.

32307 - международное обозначение подшипника.