


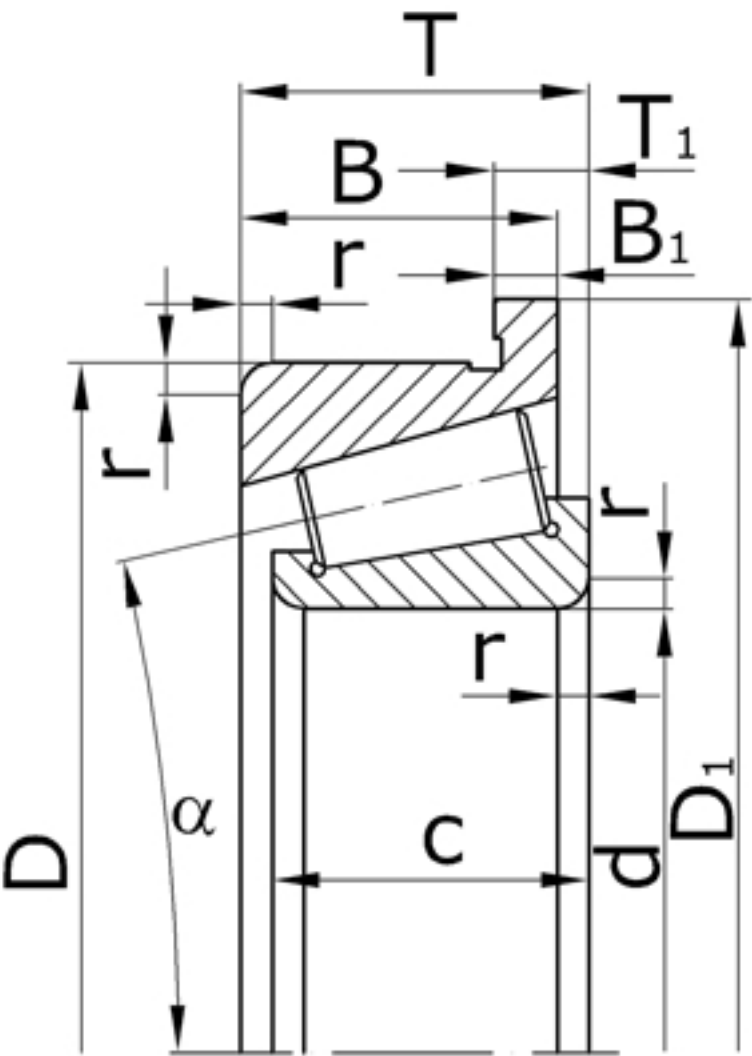

Характеристики подшипника 7608А Параллельные ролики  
Внутренний диаметр подшипника d 40 мм

Наружный диаметр подшипника D 90 мм

Высота [desi mallu young xxx](#) подшипника T

Ширина наружного кольца подшипника 27 мм

Ширина внутреннего кольца подшипника 33 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,5 мм

|                               |   |        |       |
|-------------------------------|---|--------|-------|
| Статическая грузоподъемность  | C | 0      | 85000 |
| Динамическая грузоподъемность | C | 110000 | H     |
| Масса подшипника              | m | 1,080  | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

**32308** - международное обозначение подшипника.