


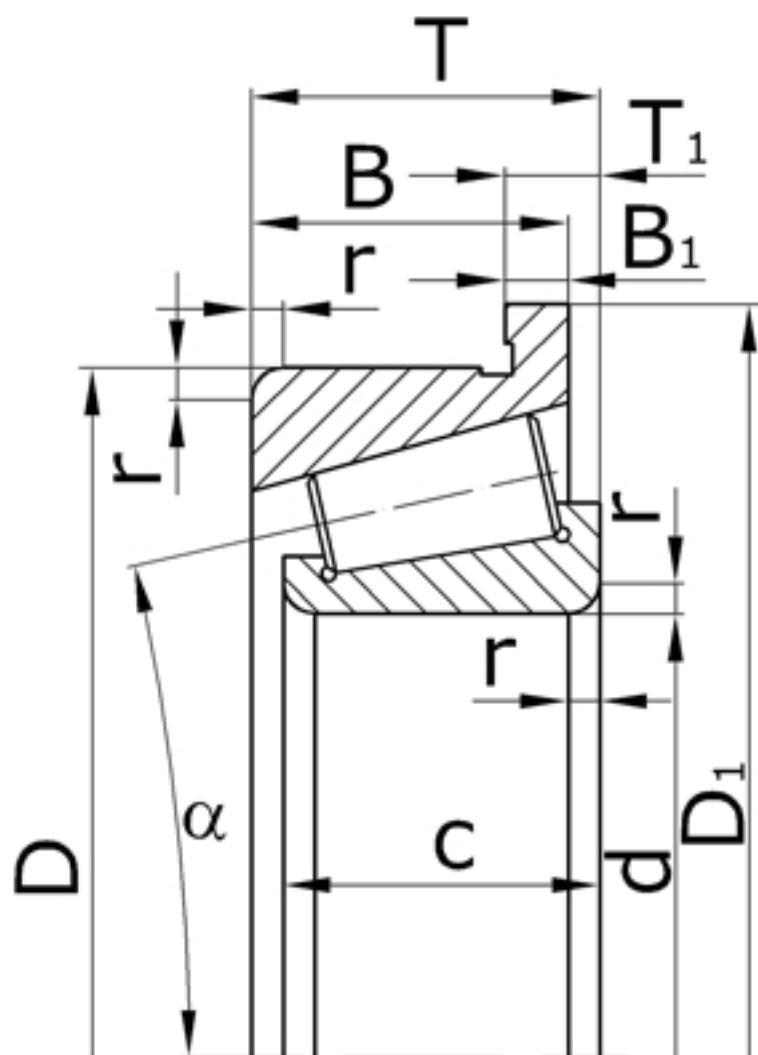

Характеристики подшипника 7610А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	50	мм
Наружный диаметр подшипника D	110	мм
Высота подшипника T	42,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	33	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B ₁	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	135000

Динамическая грузоподъемность	С	161000	Н
Масса подшипника	т	1,960	кг

Направление [indian wife fucked hard](#) воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32310 - международное обозначение подшипника.