


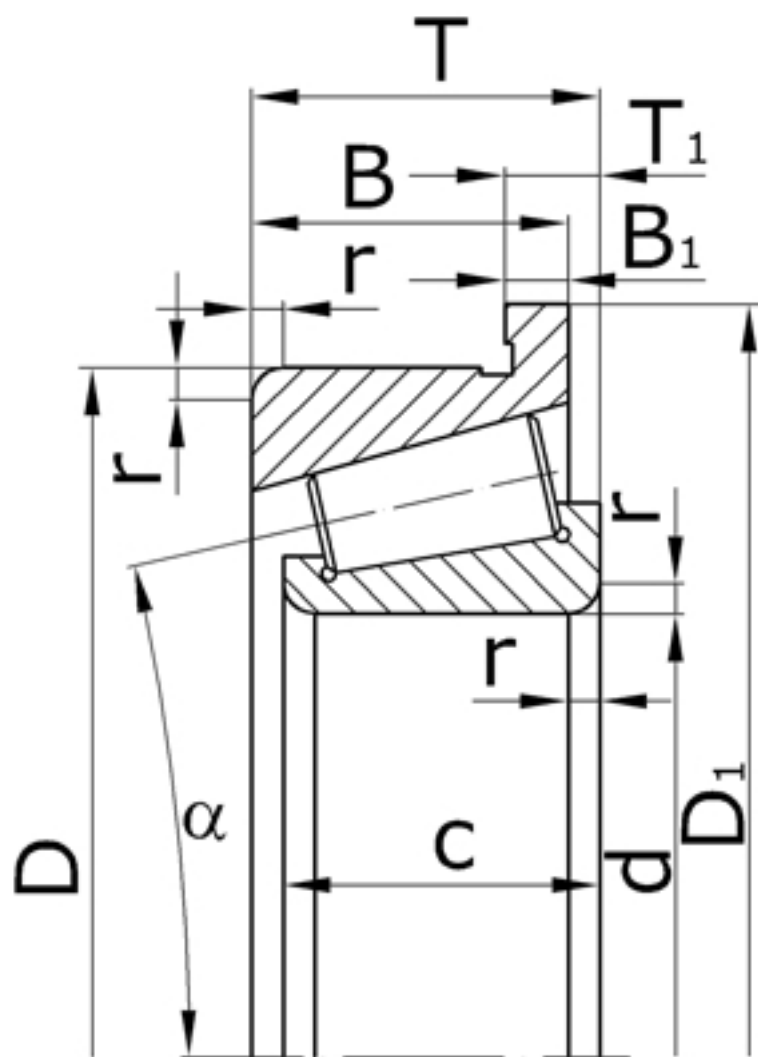

Характеристики подшипника 7613А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	65	мм
Наружный диаметр подшипника D	140	мм
Высота подшипника T	51	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	39	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B ₁	48	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	220000

Динамическая	pornmobile	грузоподъемность	С	24600
--------------	----------------------------	------------------	---	-------

Масса подшипника	m	3,400	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32313 - международное обозначение подшипника.