


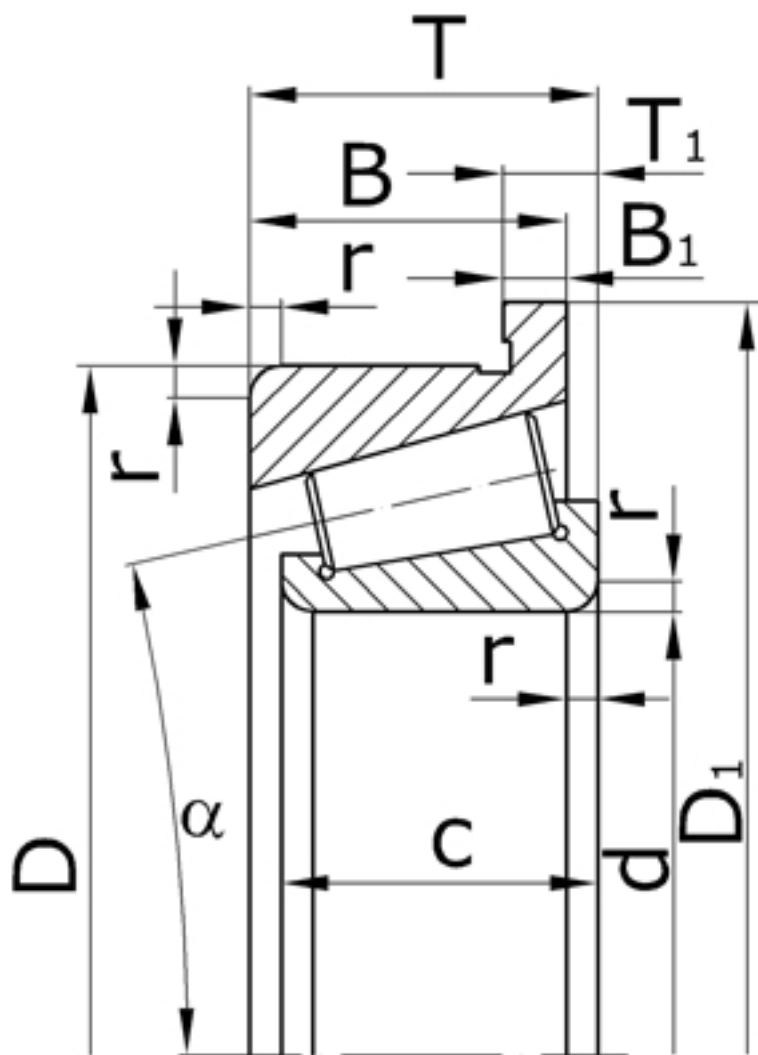

Характеристики подшипника 7621А Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	105	мм
Наружный диаметр подшипника D	225	мм
Высота подшипника T	81,50	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	63	
Ширина внутреннего кольца подшипника	77	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	480000

Динамическая грузоподъемность	C	561000	H
Масса подшипника	m	16,50	кг

Направление воспринимаемых [isha bhabhi indian sex](#) нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32321 - международное обозначение подшипника.