


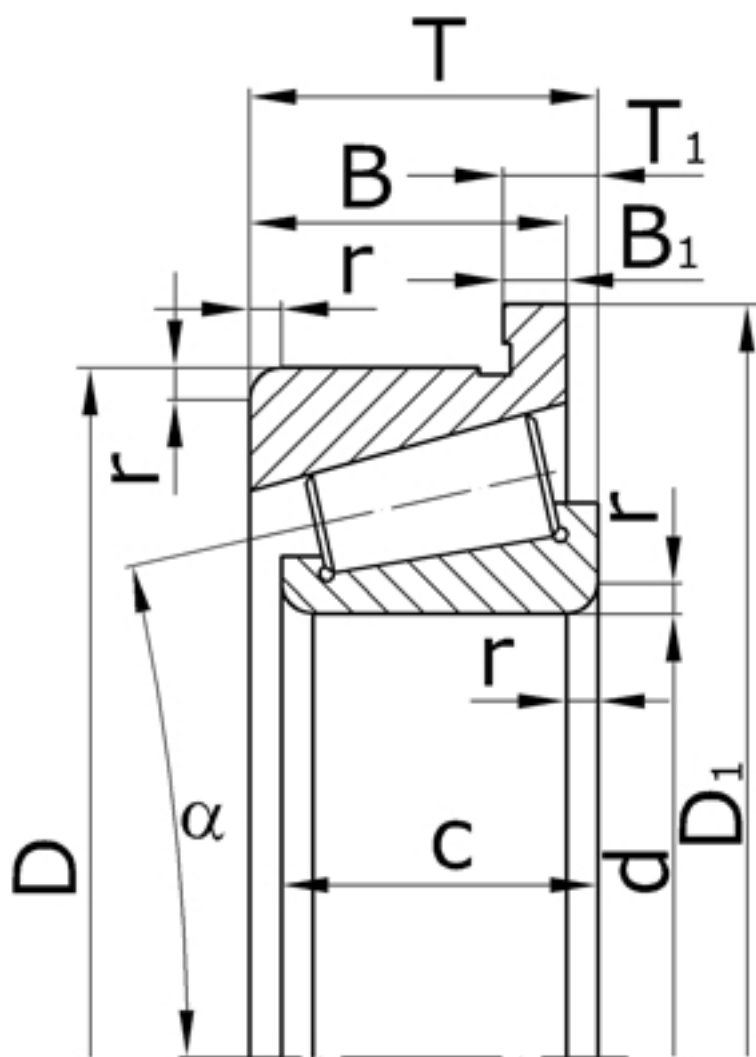

Характеристики подшипника 7624А	Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	120	
Наружный диаметр подшипника	D	260	мм
Высота подшипника	T	90,50	мм
Ширина наружного кольца подшипника	B	69	мм
Ширина внутреннего after drink porn indian кольца подшипника			с
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм

Статическая грузоподъемность	C	0	700000
Динамическая грузоподъемность	C	748000	H
Масса подшипника	m	22,40	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32324 - международное обозначение подшипника.