


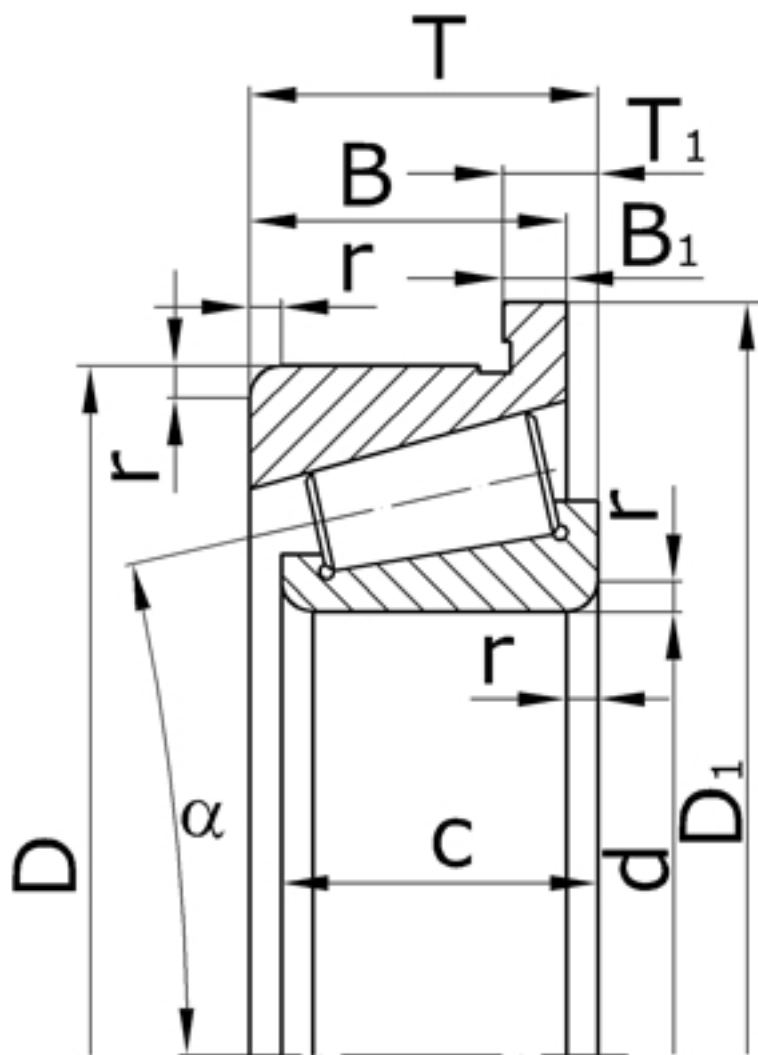

Характеристики подшипника 20071/32А	Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d	32		мм
Наружный диаметр подшипника D	58		мм
Высота подшипника T	17		мм
Ширина наружного кольца подшипника B	13		мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	17		мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5		мм
Статическая грузоподъемность C	0		26000

Динамическая грузоподъемность	C	34700	H
-------------------------------	---	-------	---

Масса подшипника	m	0,193	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

320/32 - международное обозначение подшипника.