


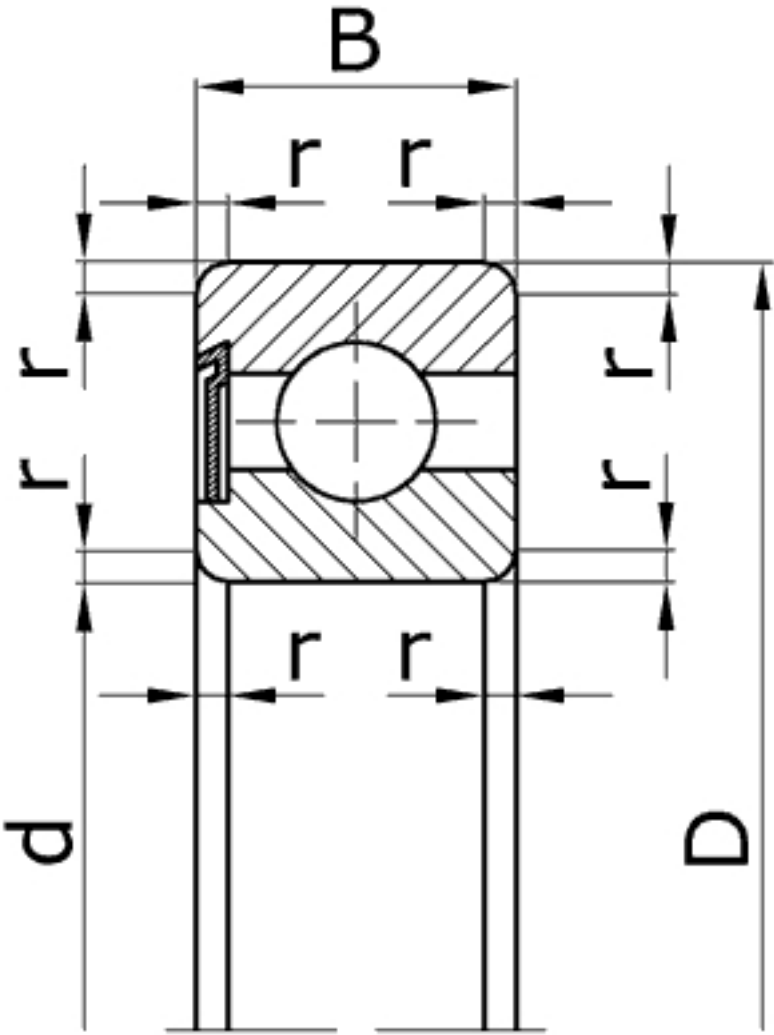

| Характеристики подшипника 60110   |  | Параметры |       | Обозначения |  |
|-----------------------------------|--|-----------|-------|-------------|--|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 50        | мм    |             |  |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 80        | мм    |             |  |
| Ширина подшипника B               |  | 16        | мм    |             |  |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 1,5       | мм    |             |  |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0         | 13200 |             |  |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 21600     | Н     |             |  |
| Масса подшипника m                |  | 0,264     | кг    |             |  |

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

**6010 Z** - международное обозначение подшипника.