


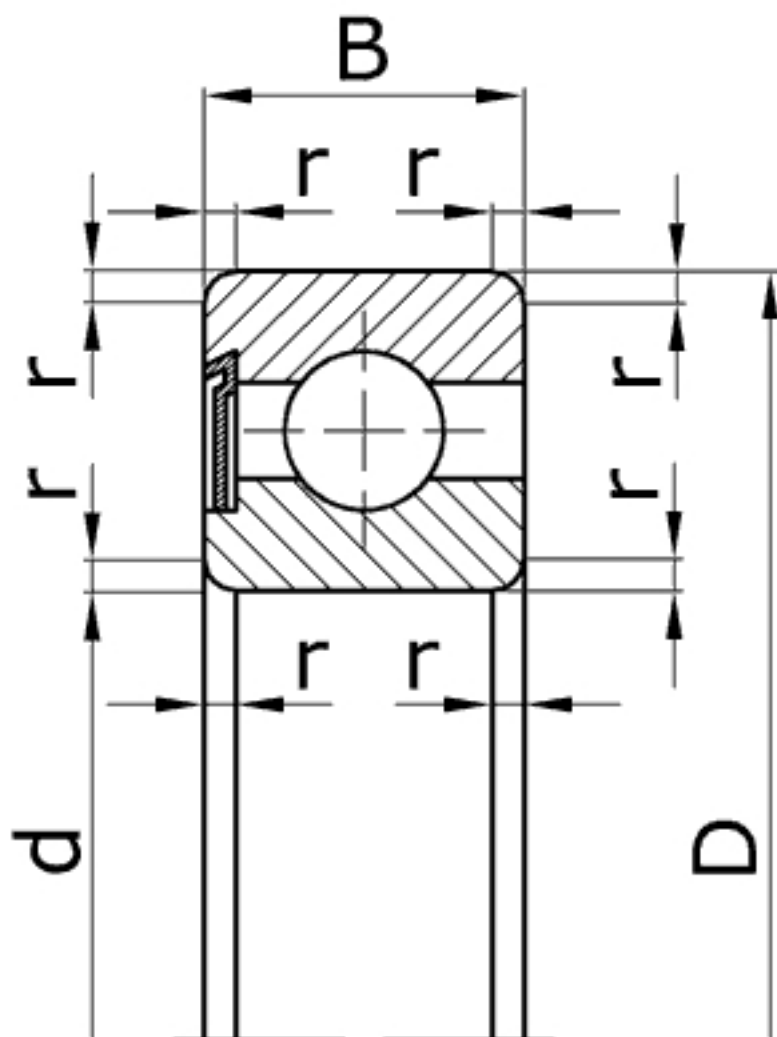

Характеристики подшипника 60200 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	10	мм
Наружный диаметр подшипника D	30	мм
Ширина подшипника B	9	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	2650
Динамическая грузоподъемность C	5900	Н
Масса подшипника m	0,032	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6200 Z - международное обозначение подшипника.