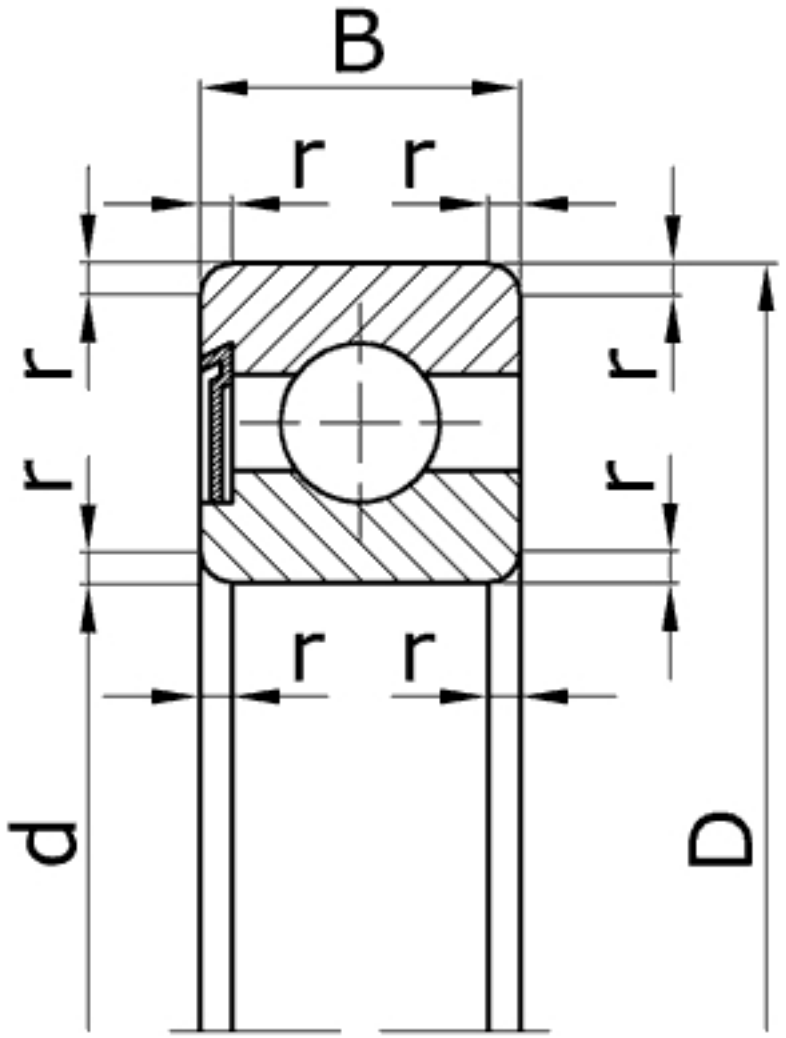

Характеристики подшипника 60218	Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	90	мм
Наружный диаметр подшипника	D	160	мм
Ширина подшипника	B	30	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	3,0	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	62000	
Динамическая грузоподъемность	C	95600	Н
Масса подшипника	m	2,16	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6218 Z - международное обозначение подшипника.