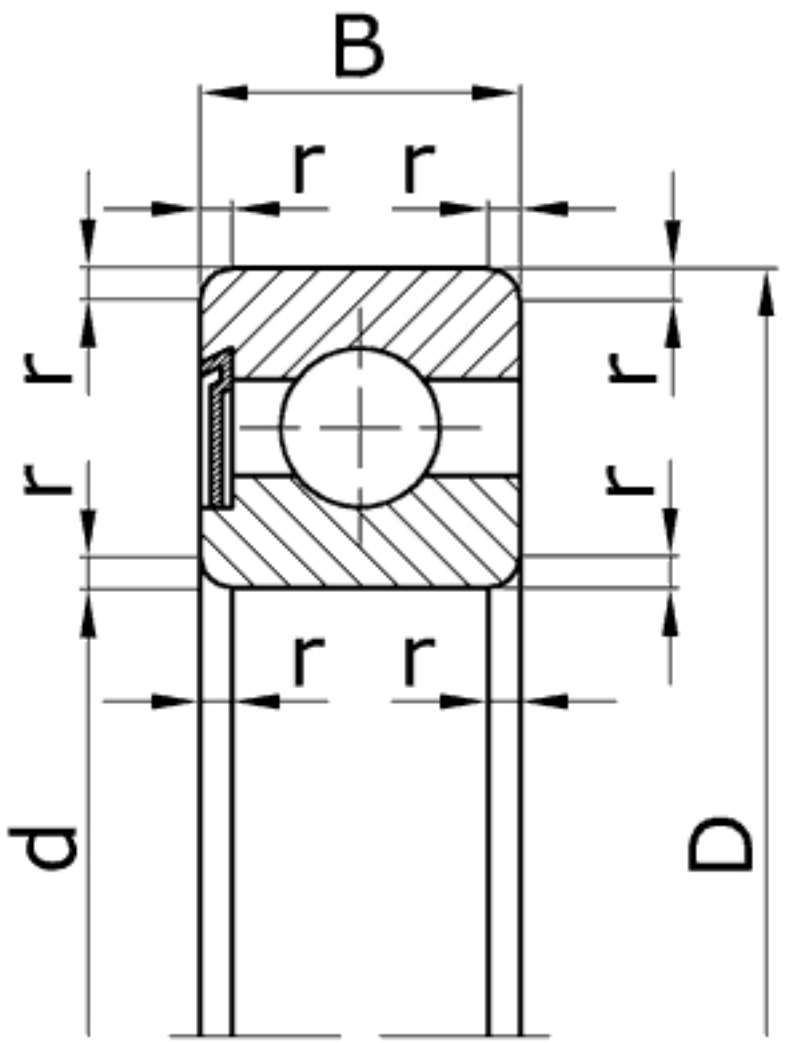

Характеристики подшипника 60034	Параметр	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	4	мм
Наружный диаметр подшипника	D	16	мм
Ширина подшипника	B	5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	0,5	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	740	
Динамическая грузоподъемность	C	1450	Н
Масса подшипника	m	0,005	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.