


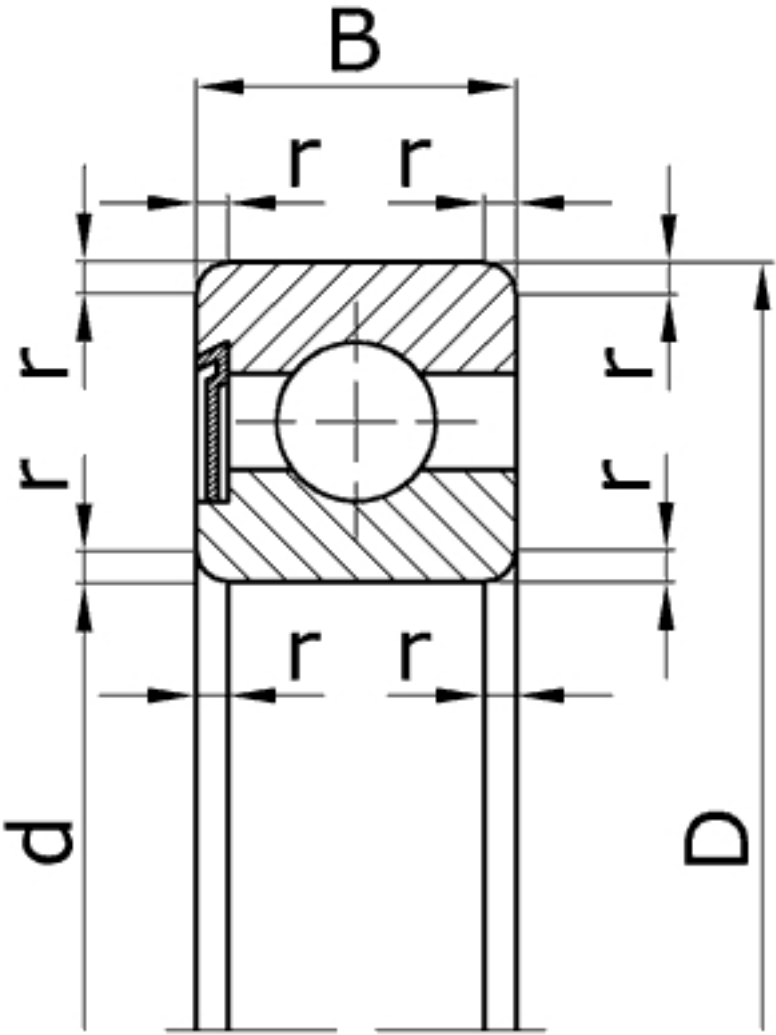

| Характеристики подшипника 60304   |   | Обозначения |      |
|-----------------------------------|---|-------------|------|
| Внутренний диаметр подшипника     | d | 20          | мм   |
| Наружный диаметр подшипника       | D | 52          | мм   |
| Ширина подшипника                 | B | 15          | мм   |
| Радиус монтажной фаски подшипника |   | 2,0         | мм   |
| Статическая грузоподъемность      | C | 0           | 7800 |
| Динамическая грузоподъемность     | C | 15900       | Н    |
| Масса подшипника                  | m | 0,144       | кг   |

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

**6304 Z** - международное обозначение подшипника.