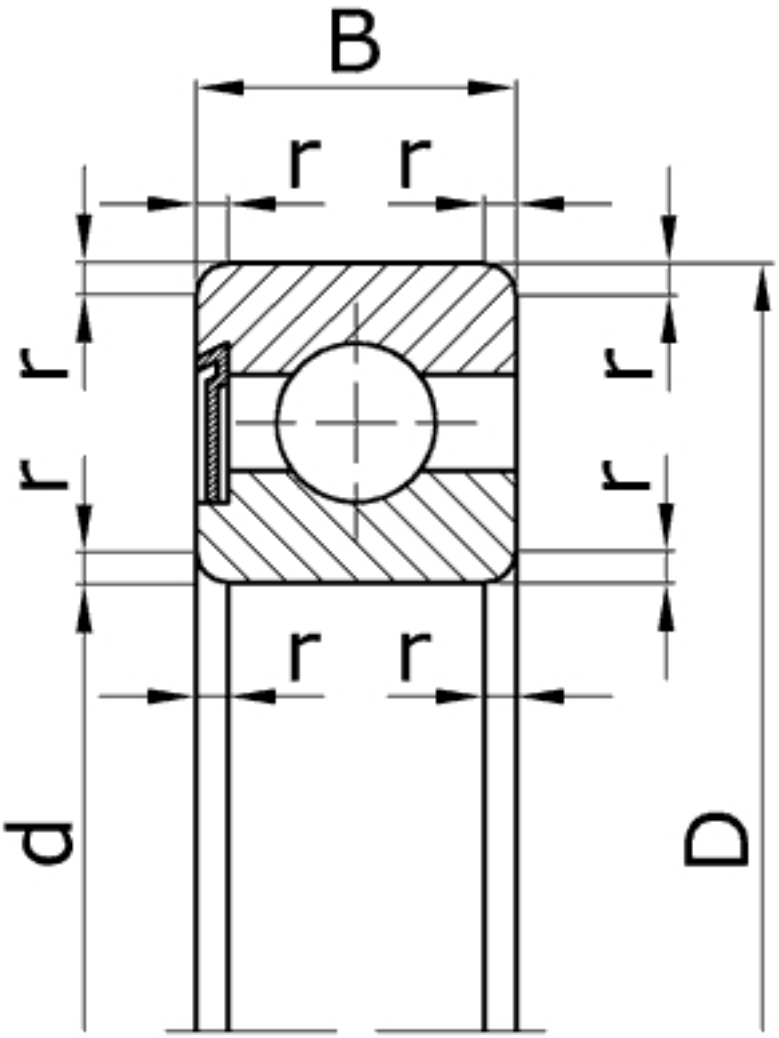

Характеристики подшипника 60308	Параметры Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	40	мм
Наружный диаметр подшипника	D	90	мм
Ширина подшипника	B	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	2,5	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	22400	
Динамическая грузоподъемность	C	41000	Н
Масса подшипника	m	0,635	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6308 Z - международное обозначение подшипника.