


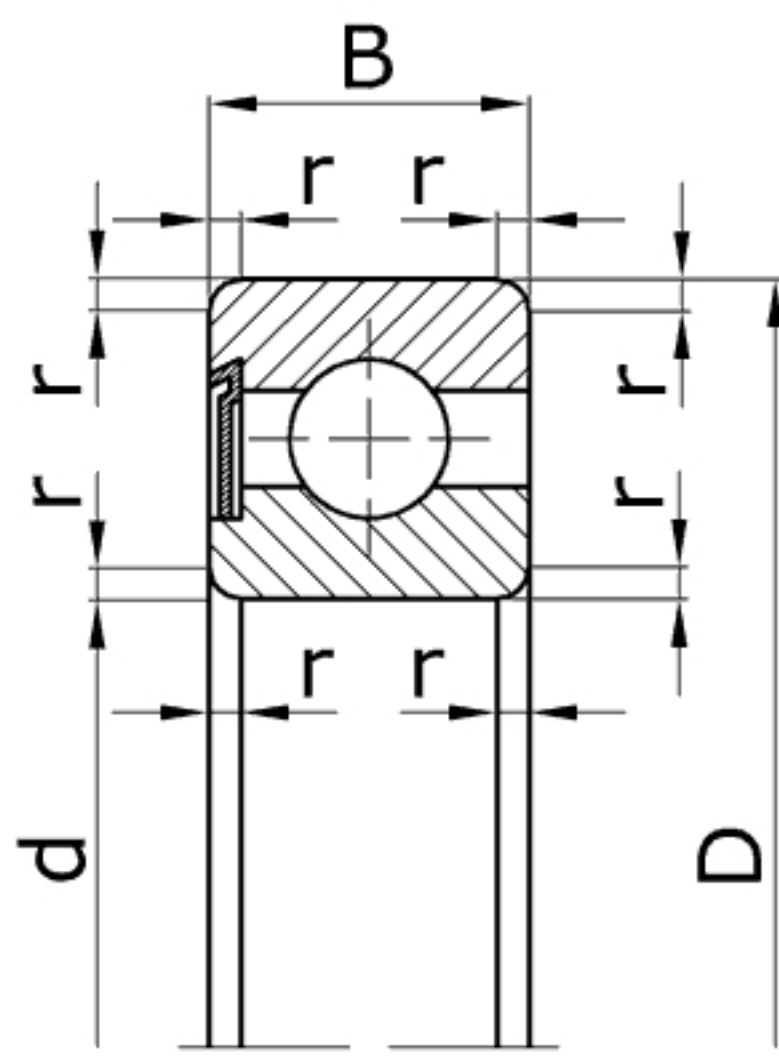

Характеристики подшипника 60308		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		40		мм
Наружный диаметр подшипника D		90		мм
Ширина подшипника B		23		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		22400
Динамическая грузоподъемность C		41000		Н
Масса подшипника m		0,635		кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6308 Z - международное обозначение подшипника.