


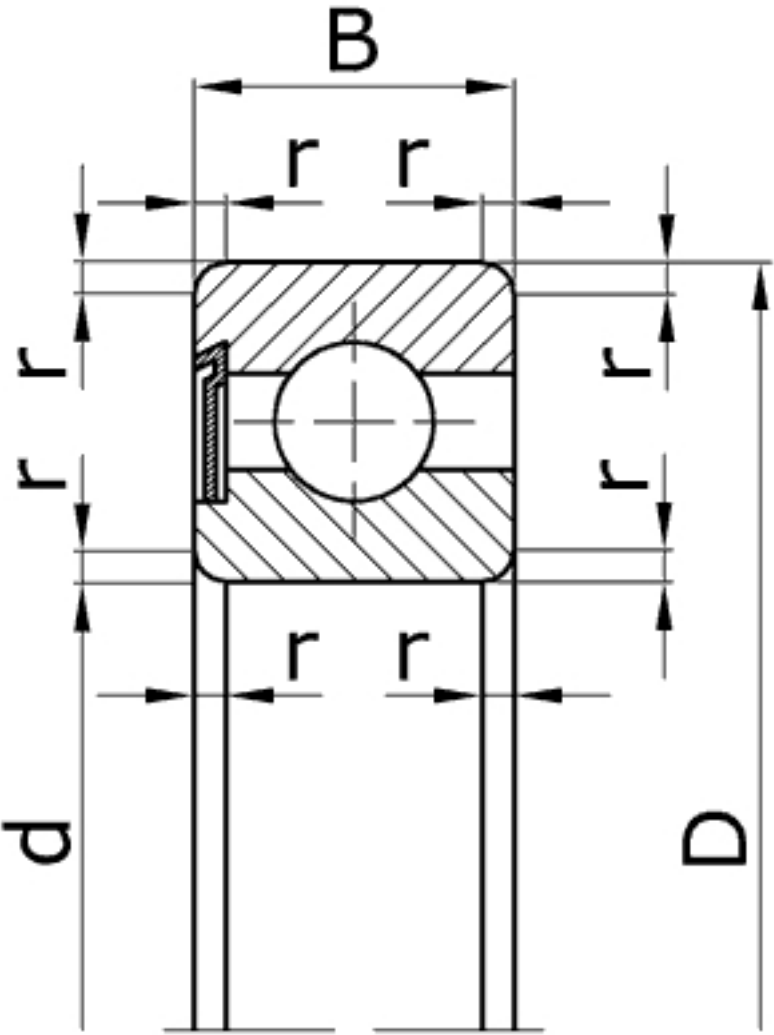

Характеристики подшипника 60315		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		75	мм		
Наружный диаметр подшипника D		160	мм		
Ширина подшипника B		37	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	72500		
Динамическая грузоподъемность C		112000	Н		
Масса подшипника m		3,03	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6315 Z - международное обозначение подшипника.