


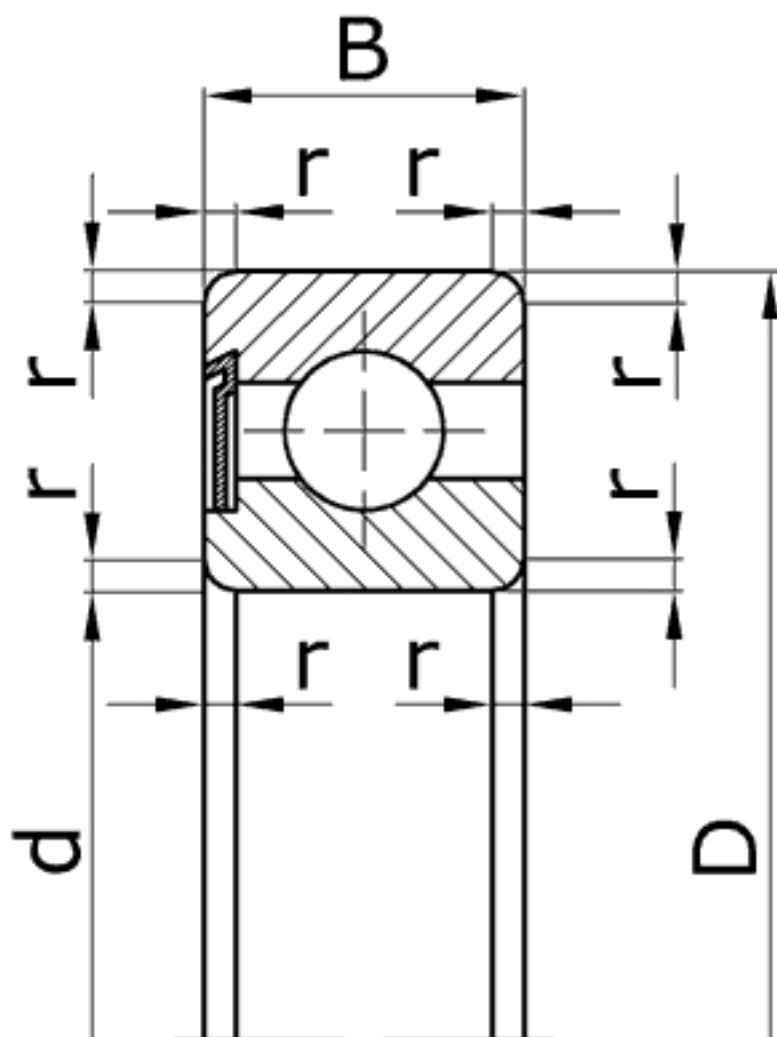

Характеристики подшипника 1060093 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	3	мм
Наружный диаметр подшипника D	8	мм
Ширина подшипника B	3	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,3	мм
Статическая грузоподъемность C	0	186
Динамическая грузоподъемность C	560	Н
Масса подшипника m	0,0008	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.