


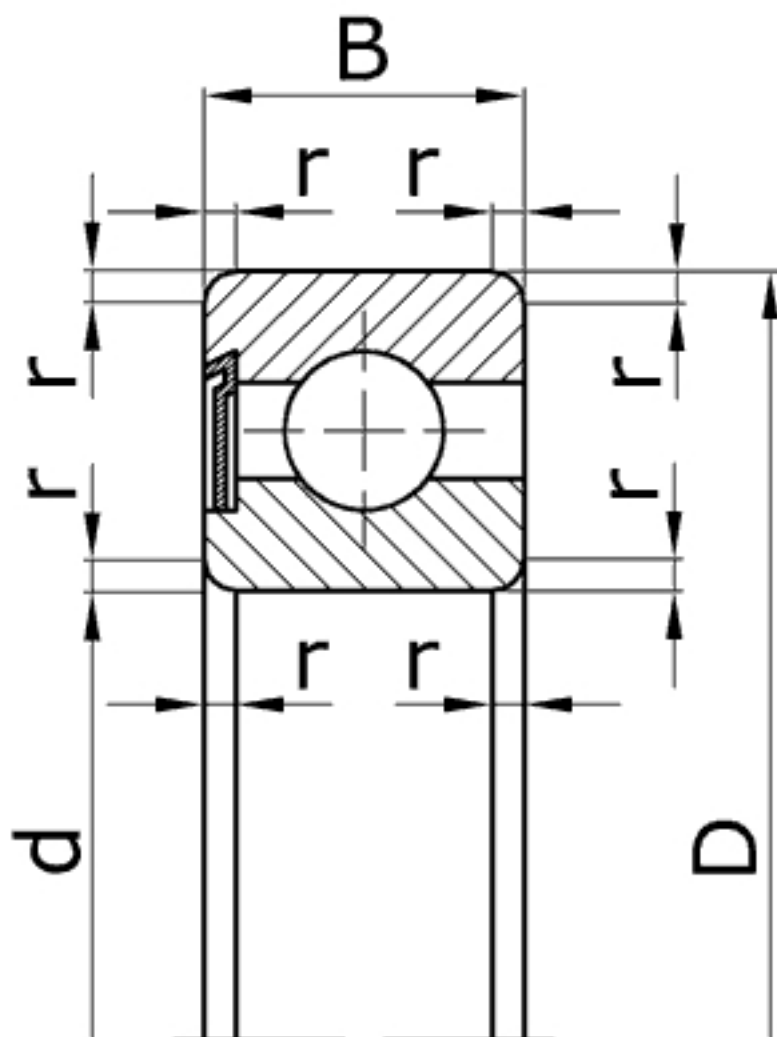

Характеристики подшипника 2060800 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	10	мм
Наружный диаметр подшипника D	19	мм
Ширина подшипника B	6	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Масса подшипника m	0,0085	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба

предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.