


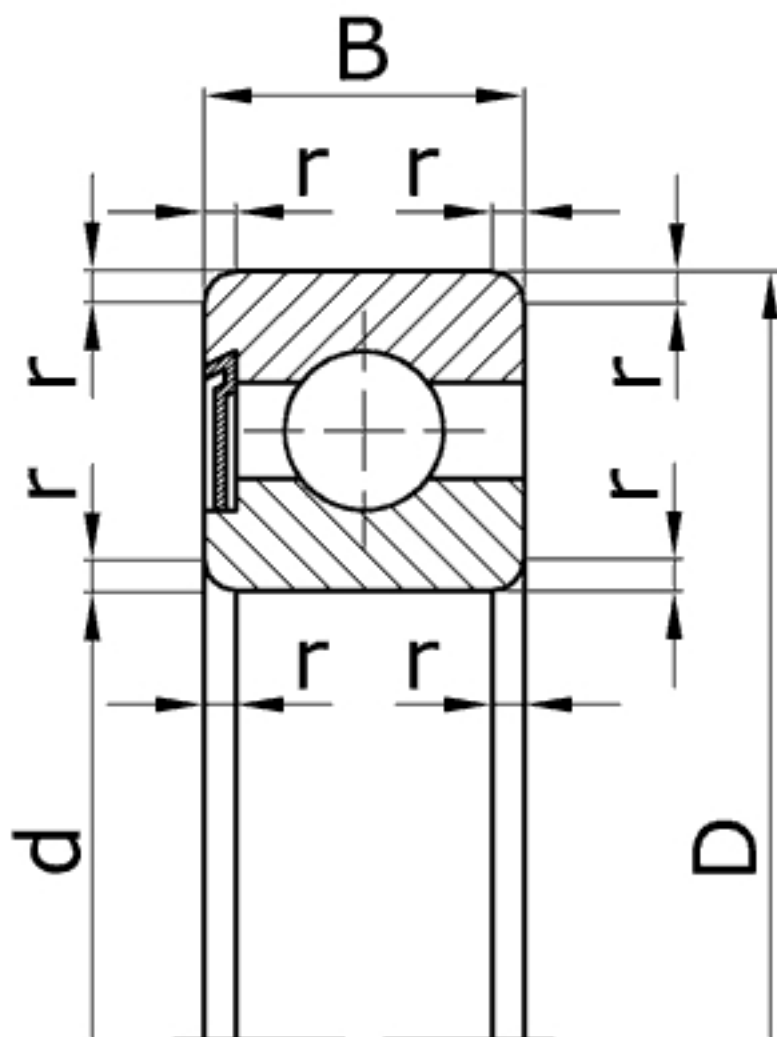

Характеристики подшипника 306008/1,5 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	1,5	мм
Наружный диаметр подшипника D	4	мм
Ширина подшипника B	2	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,1	мм
Масса подшипника m	0,00009	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба

предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.