


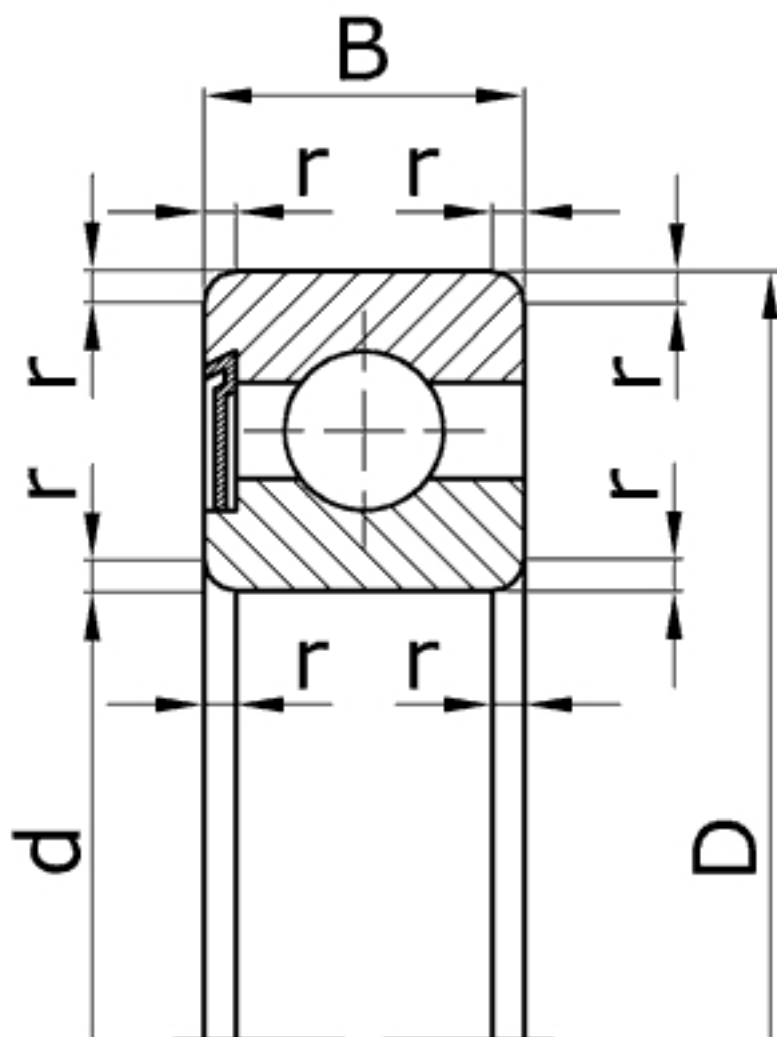

Характеристики подшипника 306008/2,5

Параметры подшипника

Внутренний диаметр подшипника d

2,5

мм

Наружный диаметр подшипника D

6

мм

Ширина подшипника B

2,6

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

0,15

мм

Статическая грузоподъемность C

0

60

Динамическая грузоподъемность C

190

Н

Масса подшипника m

0,00043

кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.