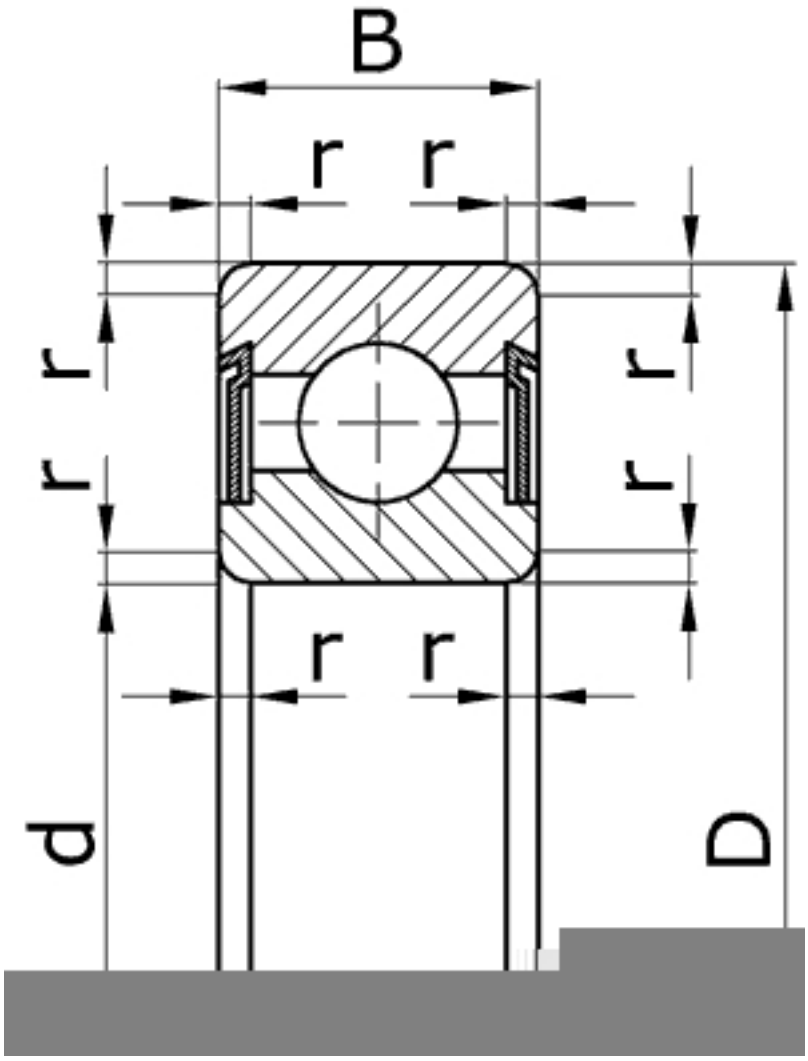

Характеристики подшипника 80035	Параметры	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	5	мм
Наружный диаметр подшипника	D	19	мм
Ширина подшипника	B	6	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	0,5	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	1160	Н
Динамическая грузоподъемность	C	2190	Н
Масса подшипника	m	0,009	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

635 ZZ - международное обозначение подшипника.