


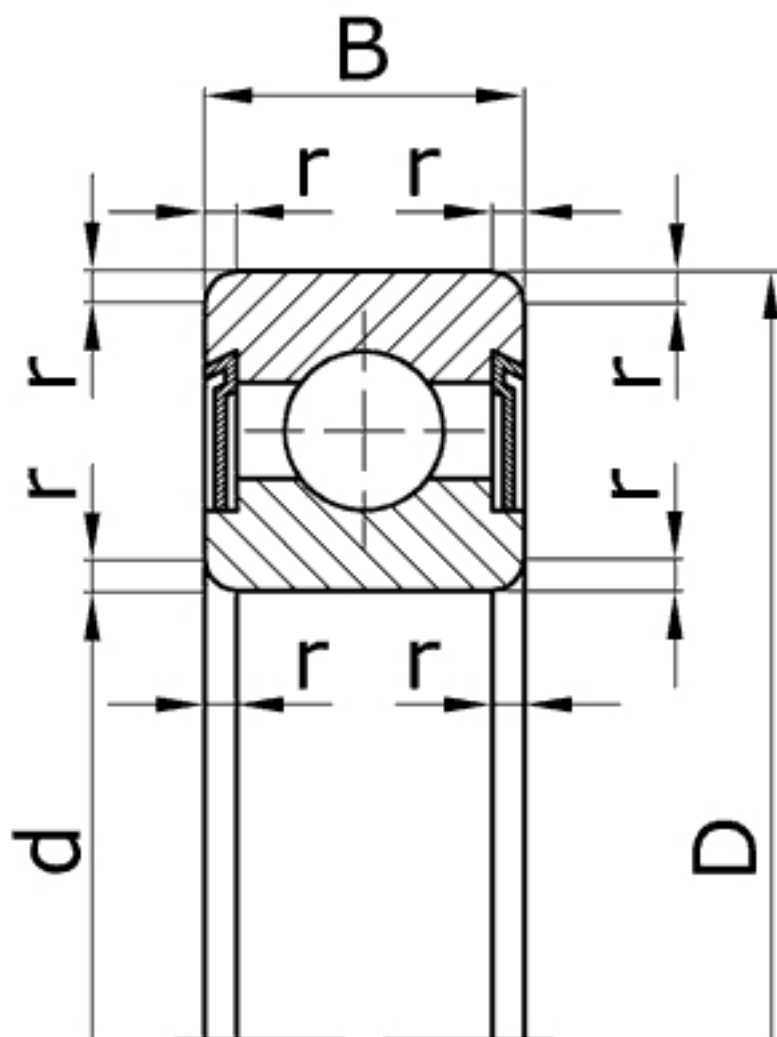

Характеристики подшипника 80039 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	9	мм
Наружный диаметр подшипника D	30	мм
Ширина подшипника B	10	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	2650
Динамическая грузоподъемность C	6000	Н
Масса подшипника m	0,035	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.