


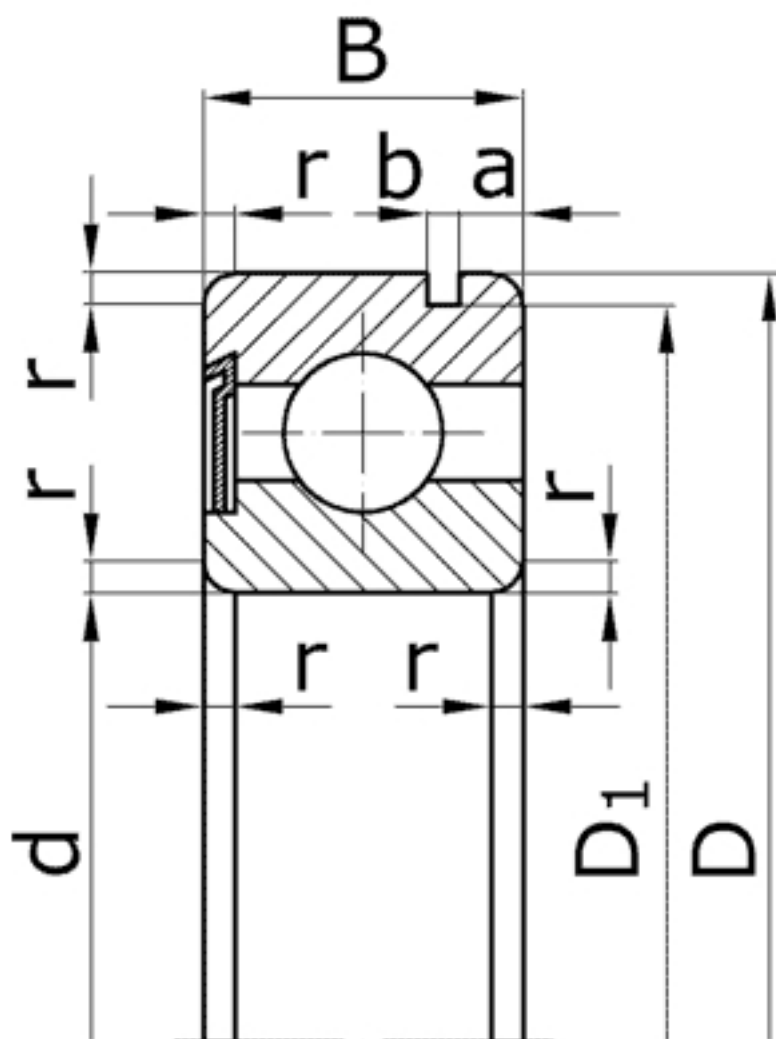

Характеристики подшипника 150202 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 15 мм

Наружный диаметр подшипника D 35 мм

Ширина подшипника B 11 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 33,2

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 2,05

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 1,3 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 1,0 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	3550
Динамическая грузоподъемность	C	7800	H
Масса подшипника	m	0,045	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6202 ZN - международное обозначение подшипника.