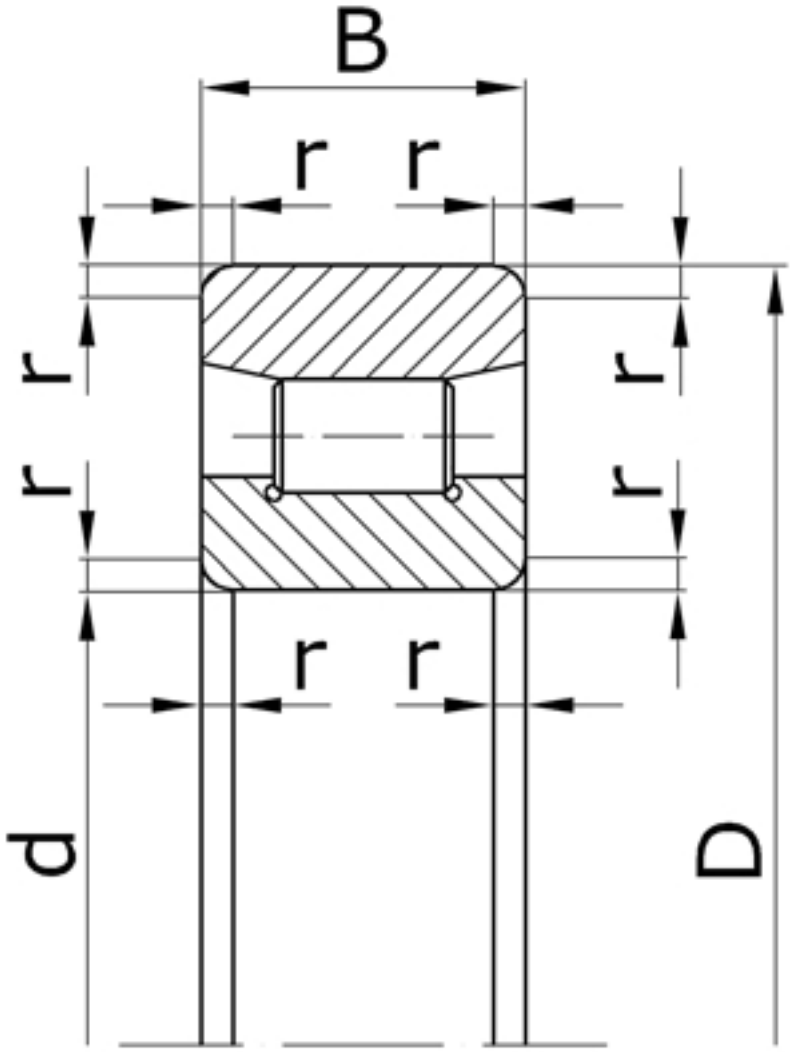

Характеристики подшипника 2117	Параметра	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		85	мм
Наружный диаметр подшипника	D		130	мм
Ширина подшипника	B		22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		2,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	$_0$	46500	
Динамическая грузоподъемность	C		68200	Н
Масса подшипника	m		1,050	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.