


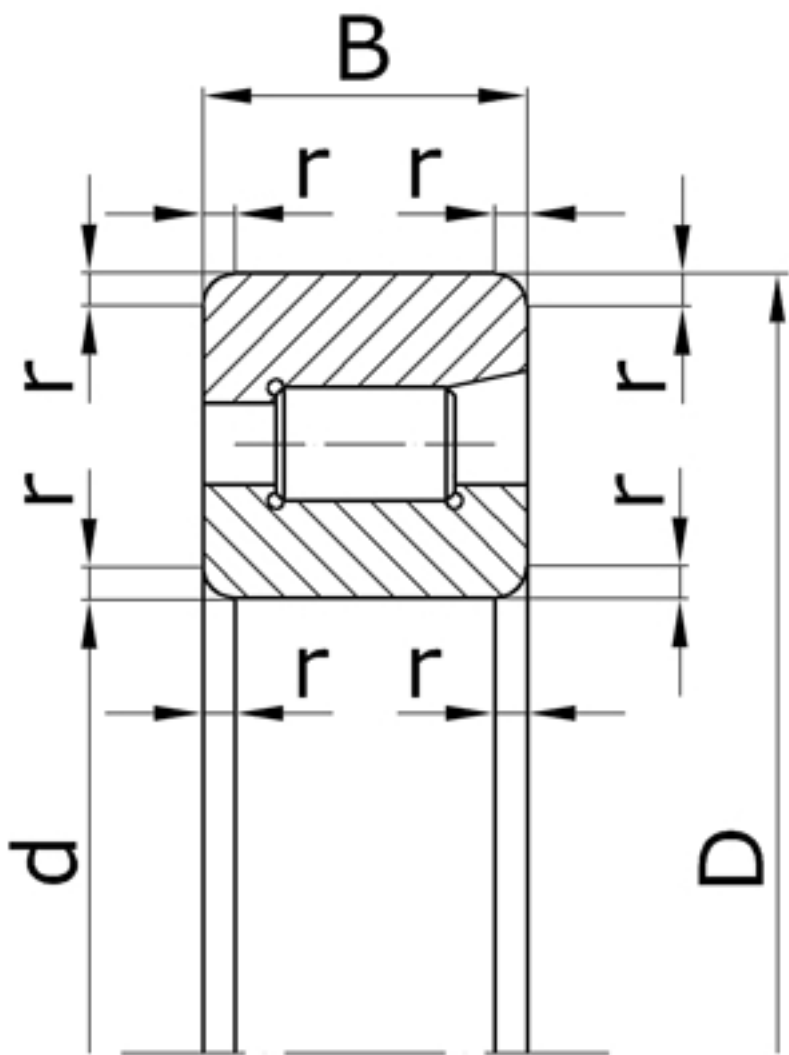

Характеристики подшипника 12208		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		40	мм		
Наружный диаметр подшипника D		80	мм		
Ширина подшипника B		18	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	24000		
Динамическая грузоподъемность C		41800	Н		
Масса подшипника m		0,370	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF208 - международное обозначение подшипника.