


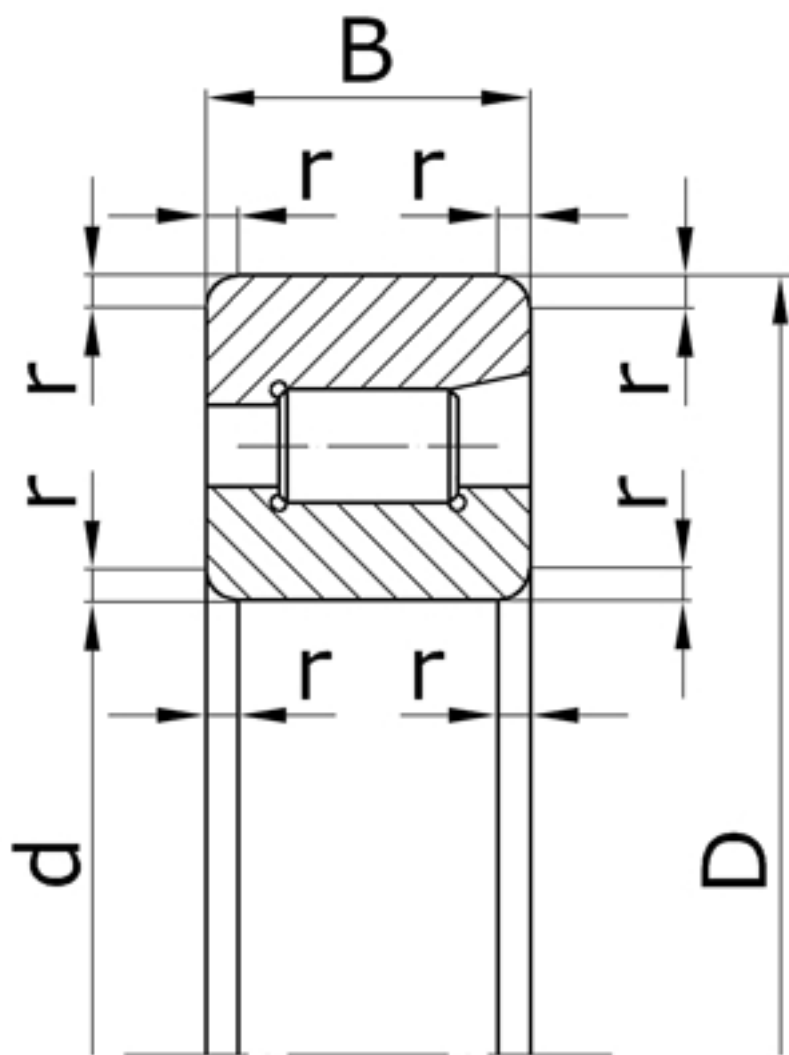

Характеристики подшипника 12210 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 50 мм

Наружный диаметр подшипника D 90 мм

Ширина подшипника B 20 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,0 мм

Статическая грузоподъемность C₀ 27500

Динамическая грузоподъемность C 45700 Н

Масса подшипника m 0,480 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и внешнего колец. Подшипники могут применяться без внешних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF210 - международное обозначение подшипника.