


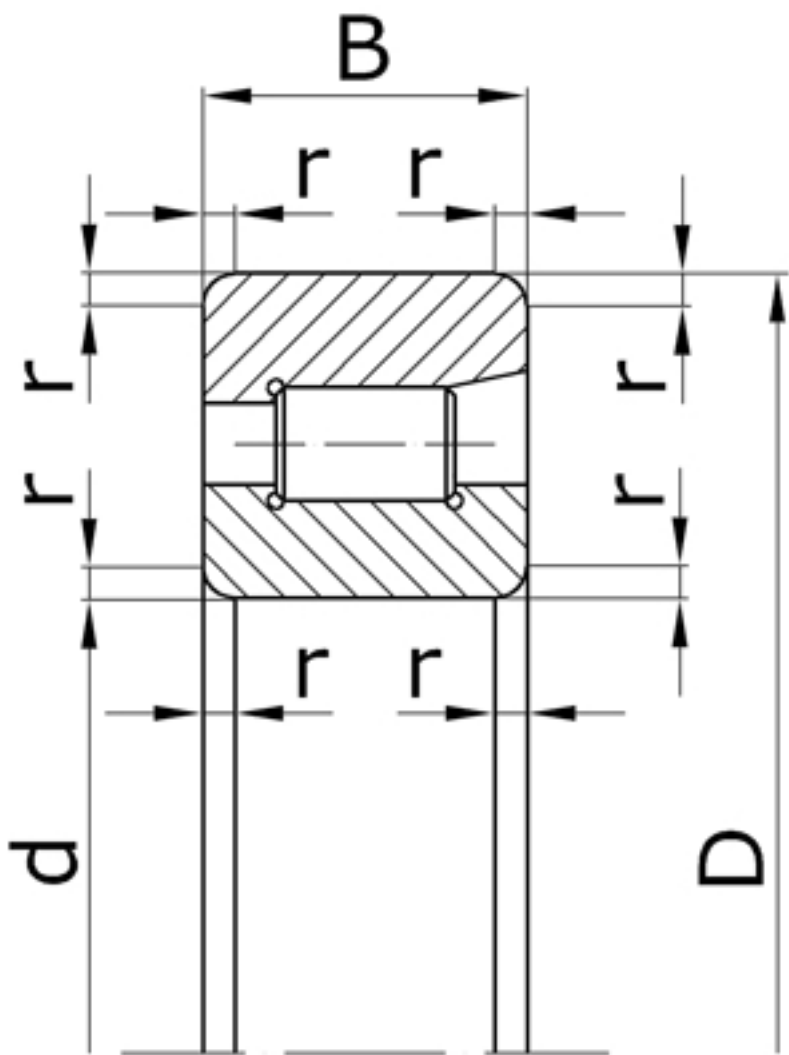

Характеристики подшипника 12213		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		65		мм
Наружный диаметр подшипника D		120		мм
Ширина подшипника B		23		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		51000
Динамическая грузоподъемность C		76500		Н
Масса подшипника m		1,050		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и внешнего колец. Подшипники могут применяться без внешних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF213 - международное обозначение подшипника.