


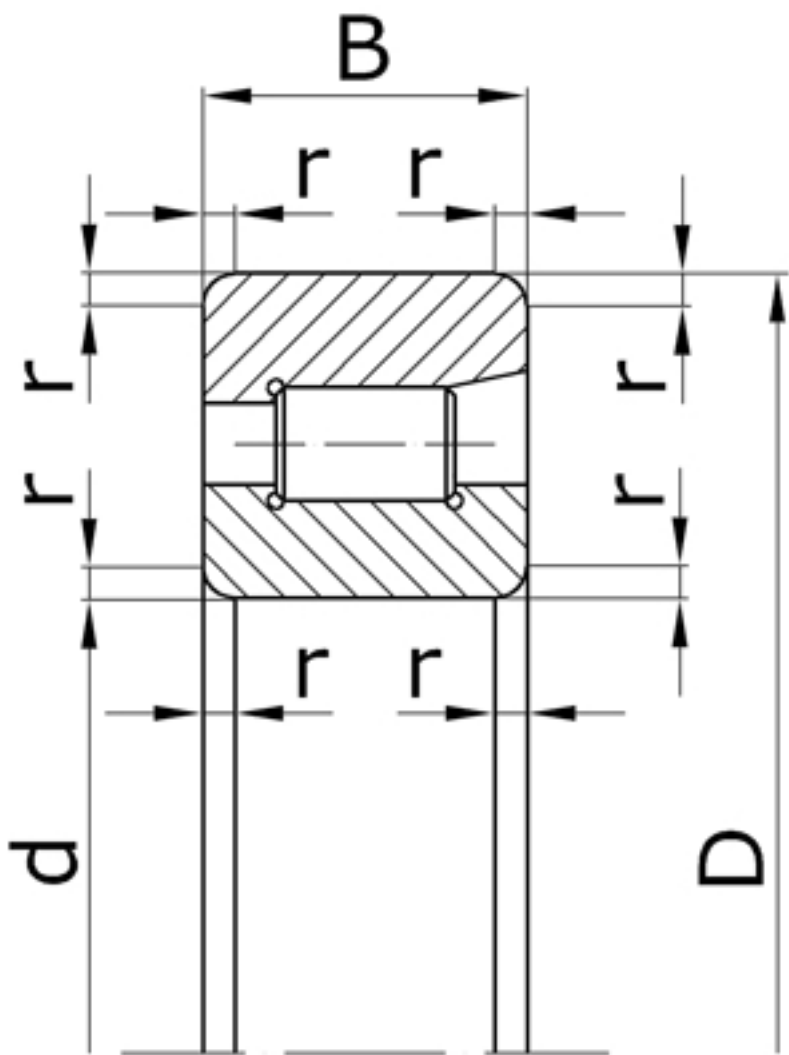

Характеристики подшипника 12213		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		65		мм	
Наружный диаметр подшипника D		120		мм	
Ширина подшипника B		23		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		51000	
Динамическая грузоподъемность C		76500		Н	
Масса подшипника m		1,050		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и внешнего колец. Подшипники могут применяться без внешних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF213 - международное обозначение подшипника.