


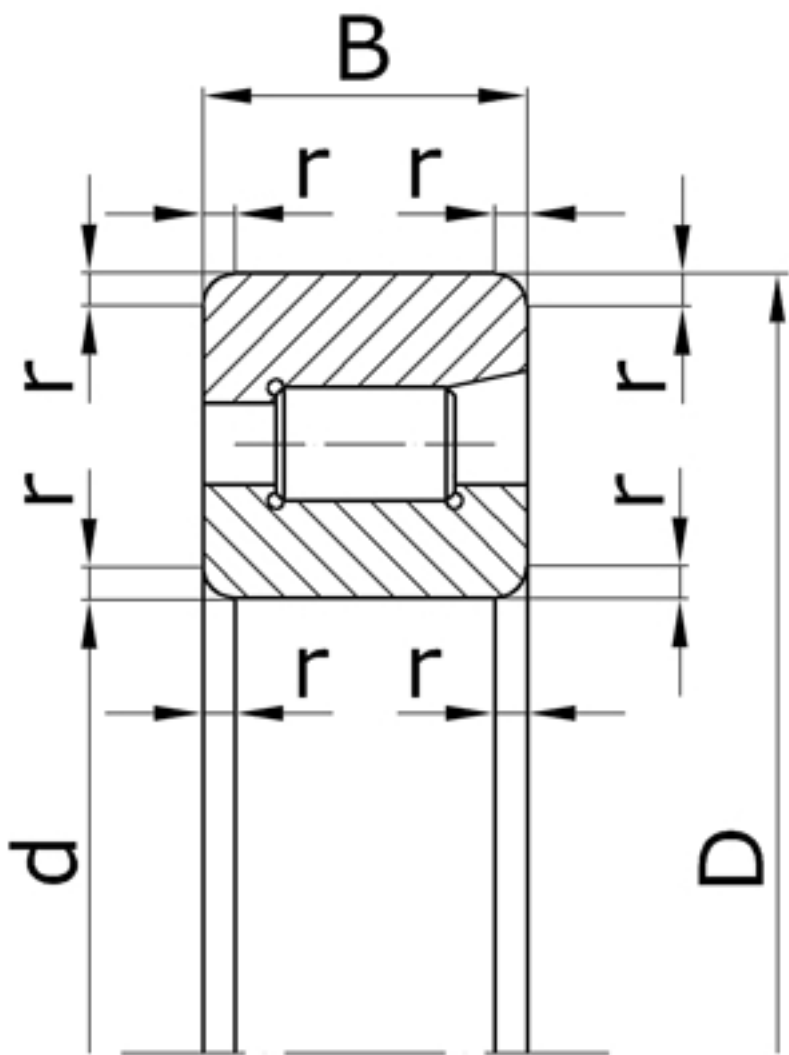

Характеристики подшипника 12215		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		75		мм	
Наружный диаметр подшипника D		130		мм	
Ширина подшипника B		25		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		63000	
Динамическая грузоподъемность C		91300		Н	
Масса подшипника m		1,250		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец. Владелец золотого мяча уже известен. Но вы не знаете как сделать ставку? [Ставки на владельца золотого мяча](#) помогут вам спрогнозировать данное событие и извлечь выгоду.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF215 - международное обозначение подшипника.