


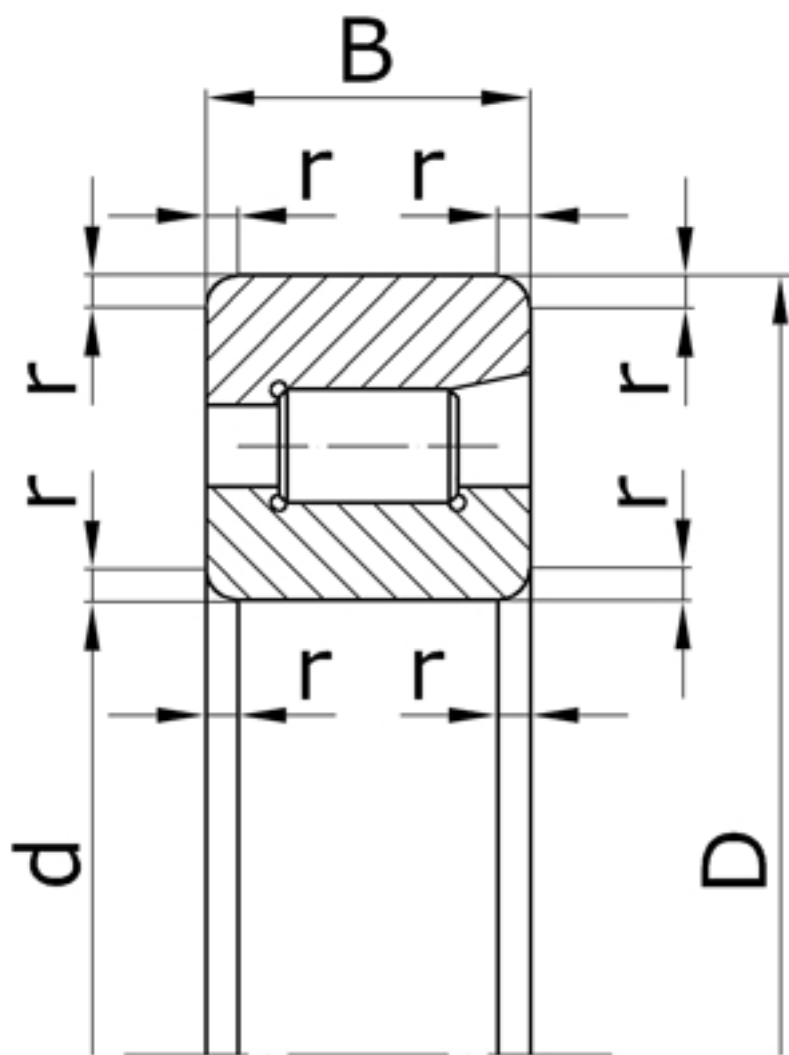

Характеристики подшипника 12224		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		120	мм
Наружный диаметр подшипника D		215	мм
Ширина подшипника B		40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	183000
Динамическая грузоподъемность C		260000	Н
Масса подшипника m		5,650	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и внешнего колец. Подшипники могут применяться без внешних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF224 - международное обозначение подшипника.