


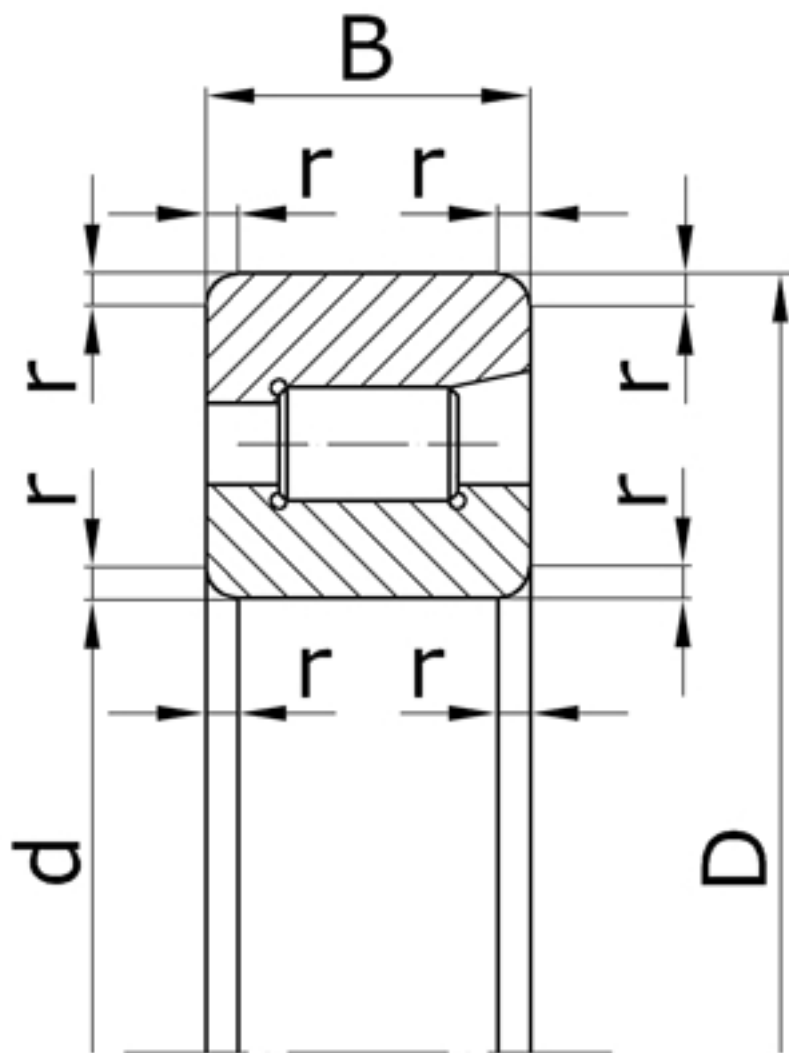

Характеристики подшипника 12326		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		130	мм
Наружный диаметр подшипника D		280	мм
Ширина подшипника B		58	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	405000
Динамическая грузоподъемность C		539000	Н
Масса подшипника m		16,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF326 - международное обозначение подшипника.