


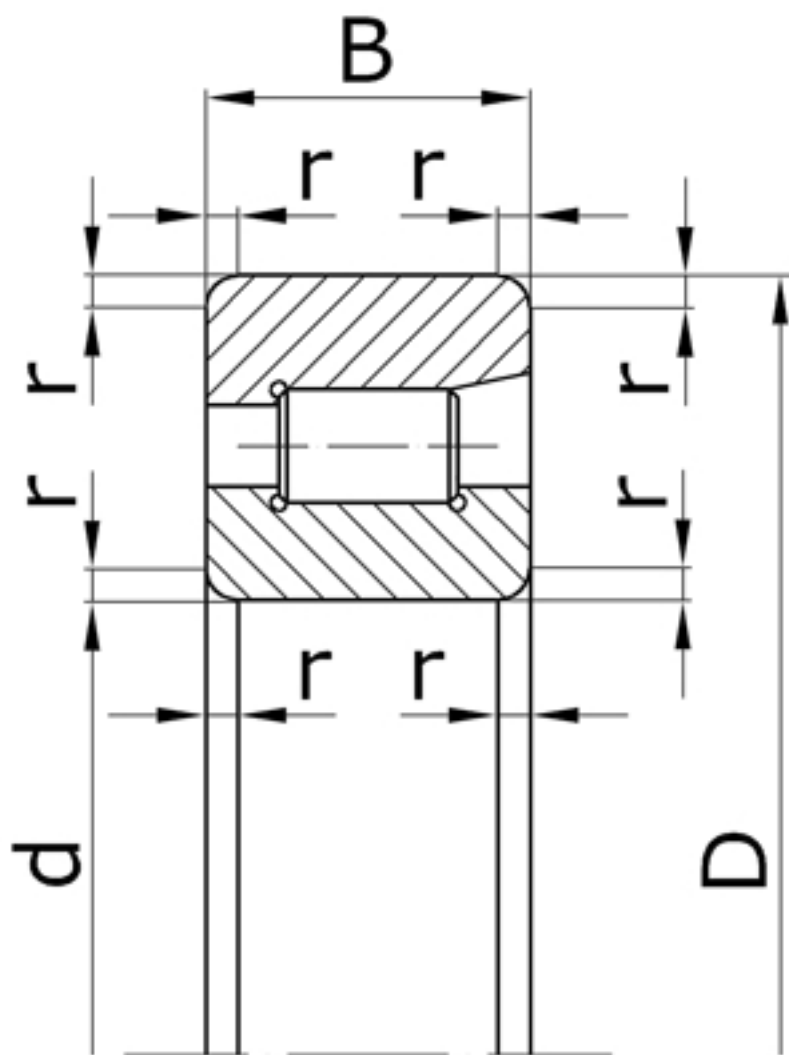

Характеристики подшипника 12607 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d 35 мм

Наружный диаметр подшипника D 80 мм

Ширина подшипника B 31 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,5 мм

Статическая грузоподъемность C₀ 38000

Динамическая грузоподъемность C 58300 Н

Масса подшипника m 0,700 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и внешнего колец. Подшипники могут применяться без внешних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.