


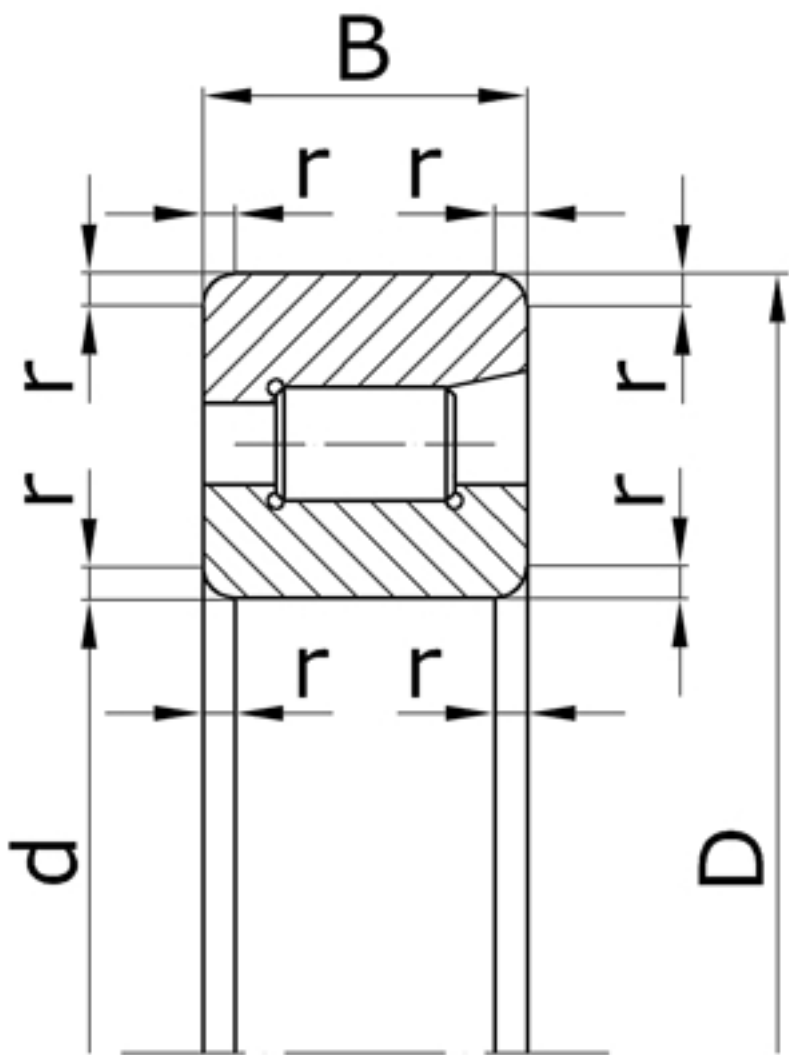

Характеристики подшипника 12611		Параметры	Обозначения	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		55		мм
Наружный диаметр подшипника D		120		мм
Ширина подшипника B		43		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		98000
Динамическая грузоподъемность C		138000		Н
Масса подшипника m		2,100		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.