


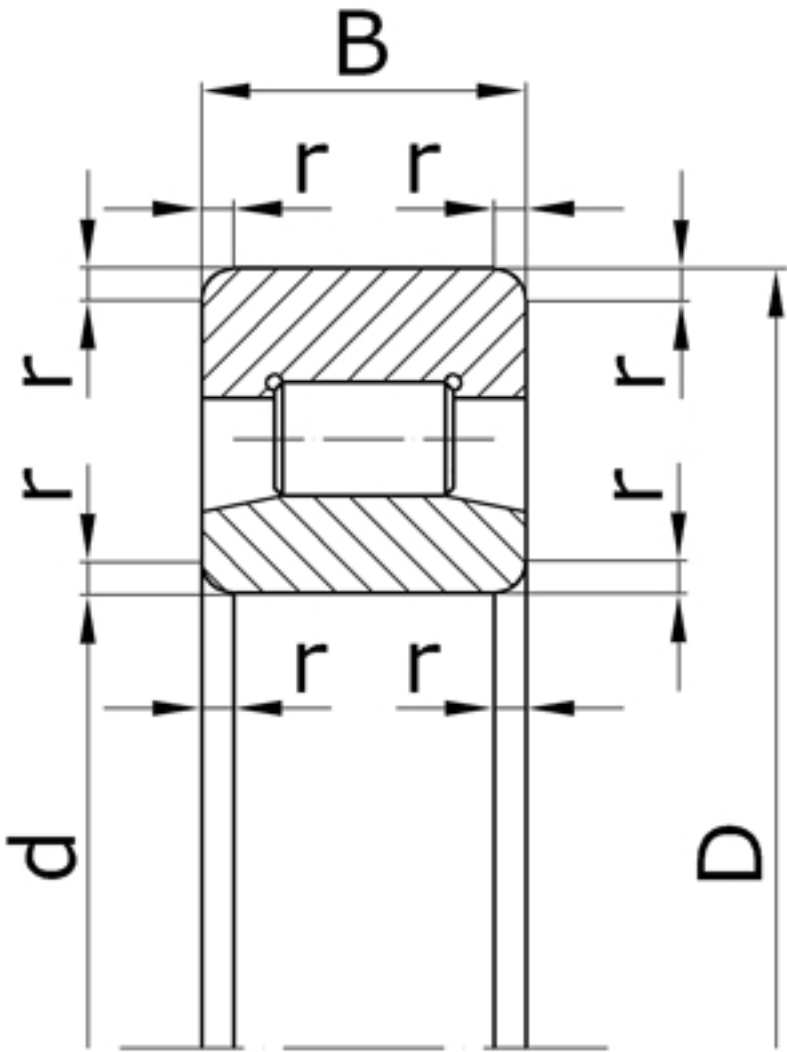

Характеристики подшипника 32188		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		440		мм
Наружный диаметр подшипника D		650		мм
Ширина подшипника B		94		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		8,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		1430000
Динамическая грузоподъемность C		1510000		Н
Масса подшипника m		110,0		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.