


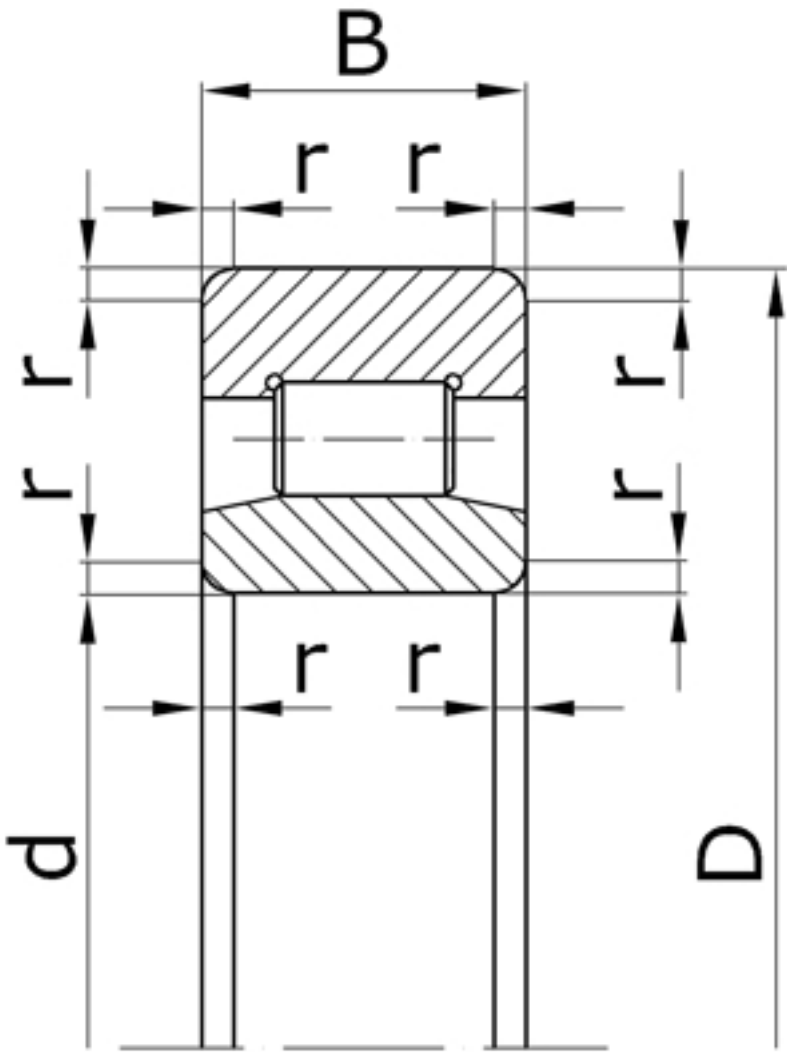

Характеристики подшипника 32411		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		55		мм	
Наружный диаметр подшипника D		140		мм	
Ширина подшипника B		33		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		86500	
Динамическая грузоподъемность C		142000		Н	
Масса подшипника m		2,500		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU411 - международное обозначение подшипника.