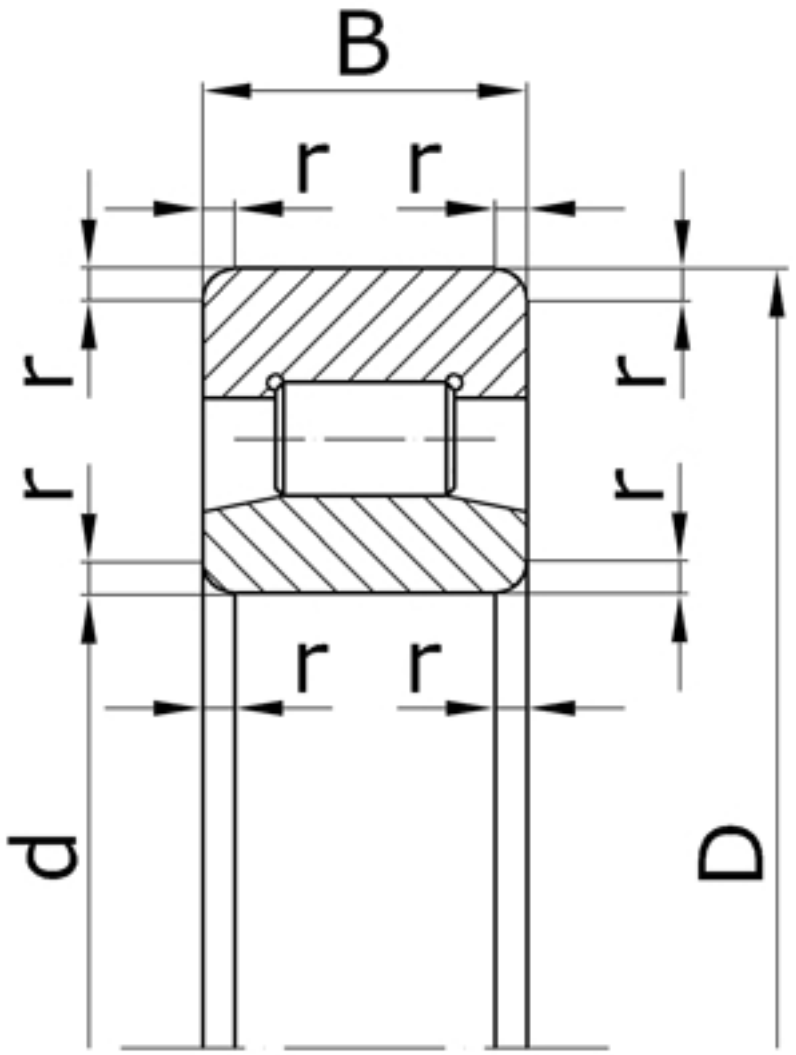

Характеристики подшипника 32414	Параметры Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	70	мм
Наружный диаметр подшипника	D	180	мм
Ширина подшипника	B	42	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	4,0	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	163000	
Динамическая грузоподъемность	C	229000	Н
Масса подшипника	m	5,250	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU414 - международное обозначение подшипника.