


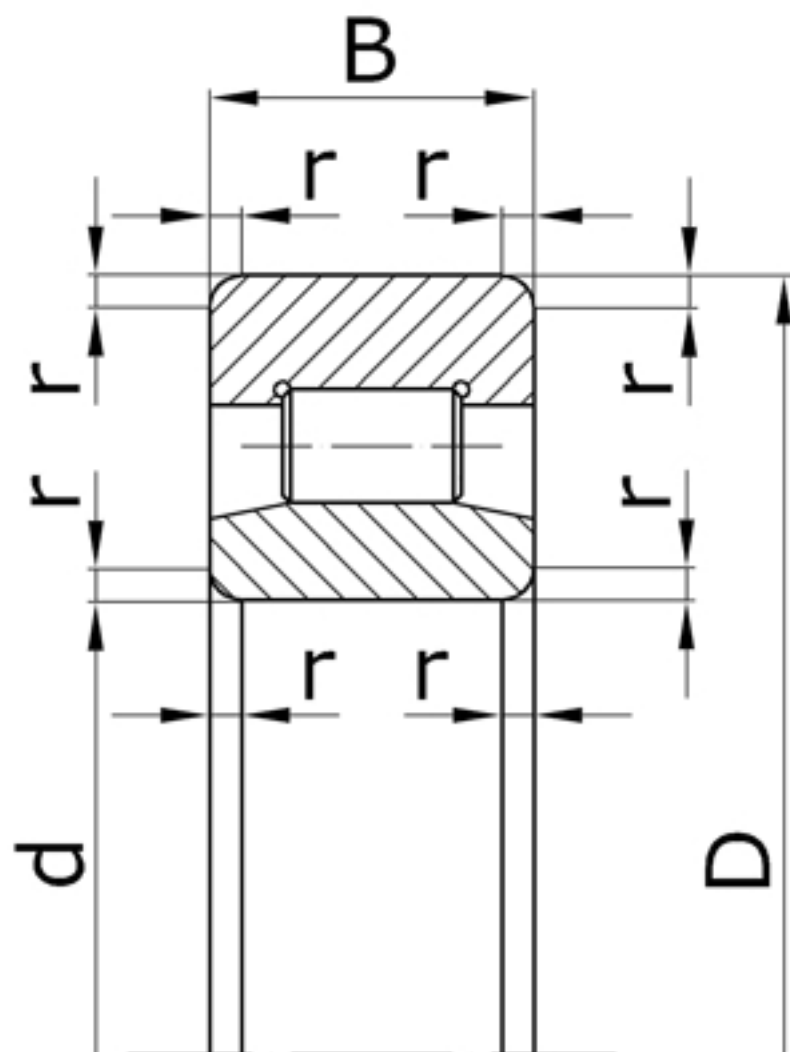

Характеристики подшипника 1032907 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	35	мм
Наружный диаметр подшипника D	55	мм
Ширина подшипника B	10	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.