


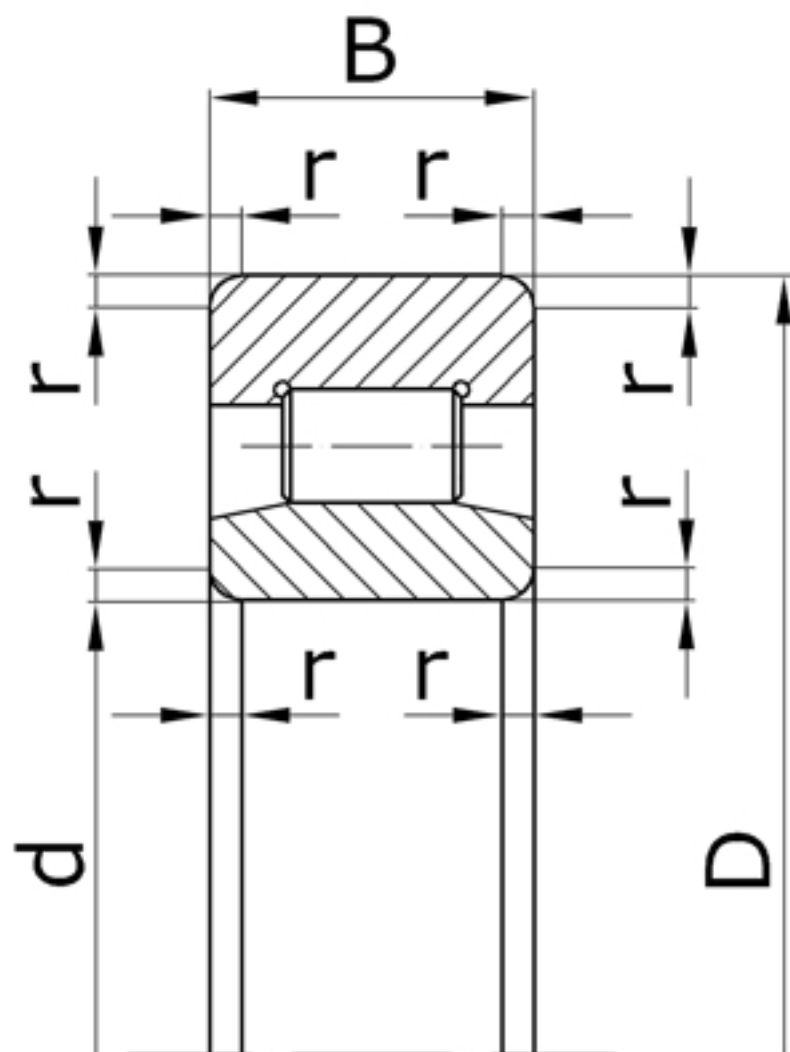

Характеристики подшипника 1032926 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	180	мм
Ширина подшипника B	24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	76500
Динамическая грузоподъемность C	97000	Н
Масса подшипника m	2,050	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.