


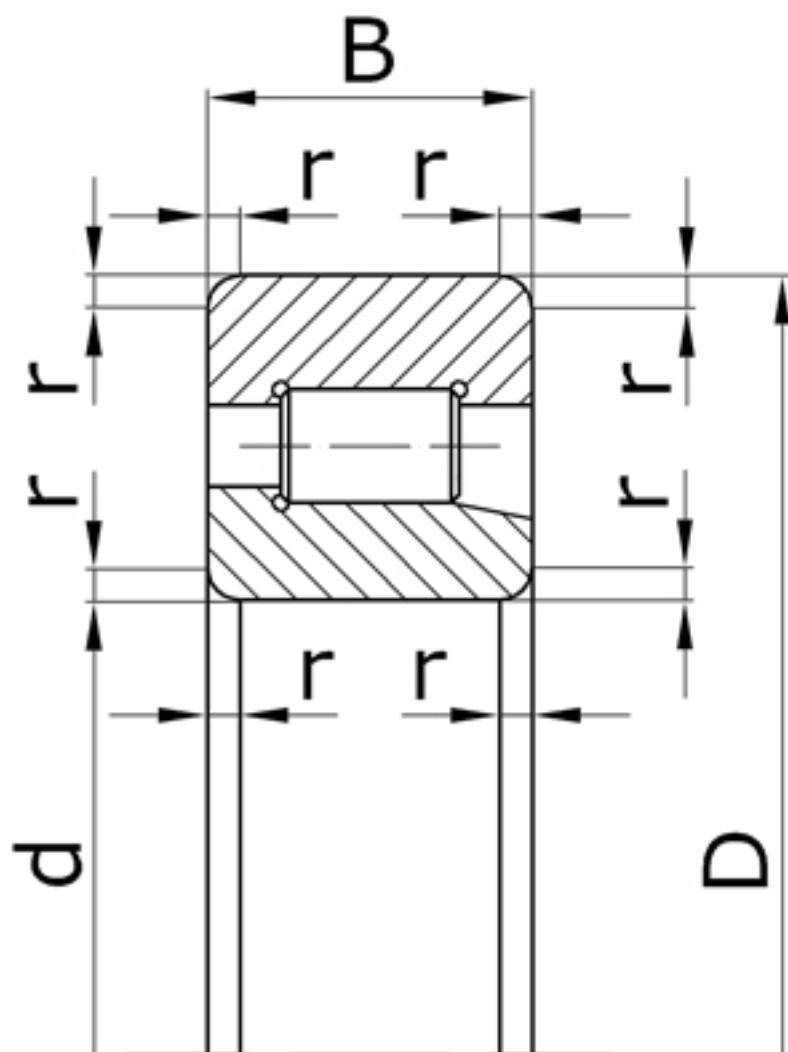

Характеристики подшипника 42207 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d 35 мм

Наружный диаметр подшипника D 72 мм

Ширина подшипника B 17 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,0 мм

Статическая грузоподъемность C₀ 17600

Динамическая грузоподъемность C 31900 Н

Масса подшипника m 0,290 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ207 - международное обозначение подшипника.