


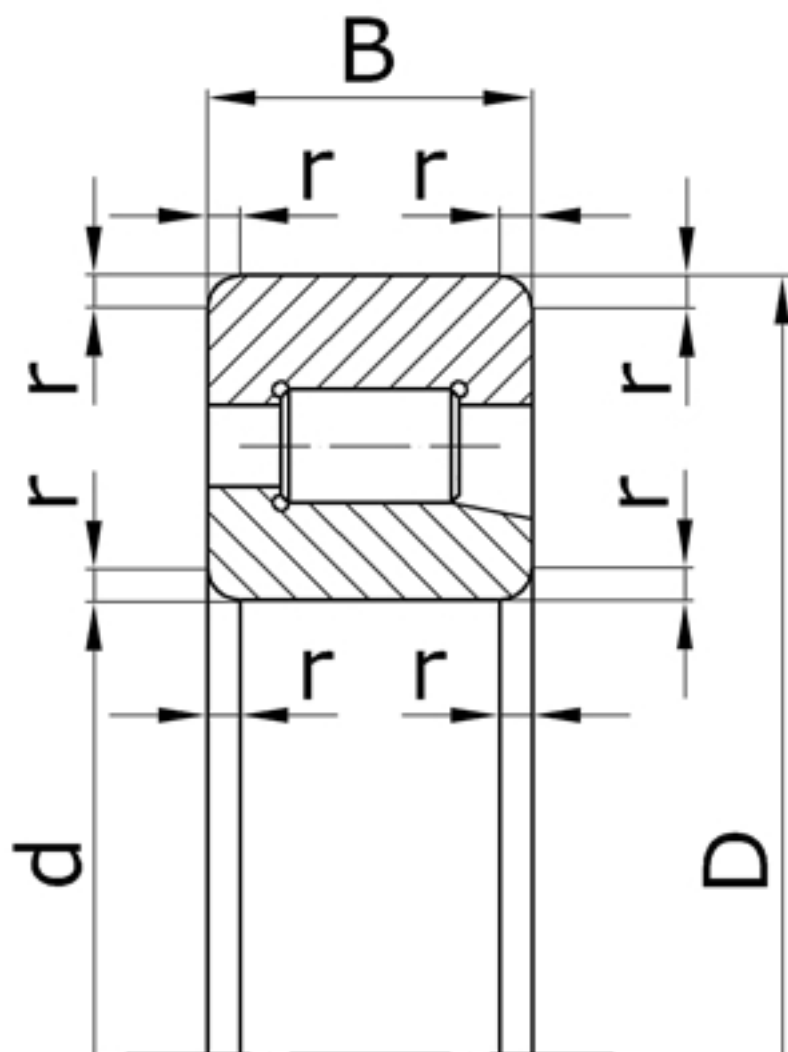

Характеристики подшипника 42256 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	280	мм
Наружный диаметр подшипника D	500	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника m	71,80	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут

применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.