


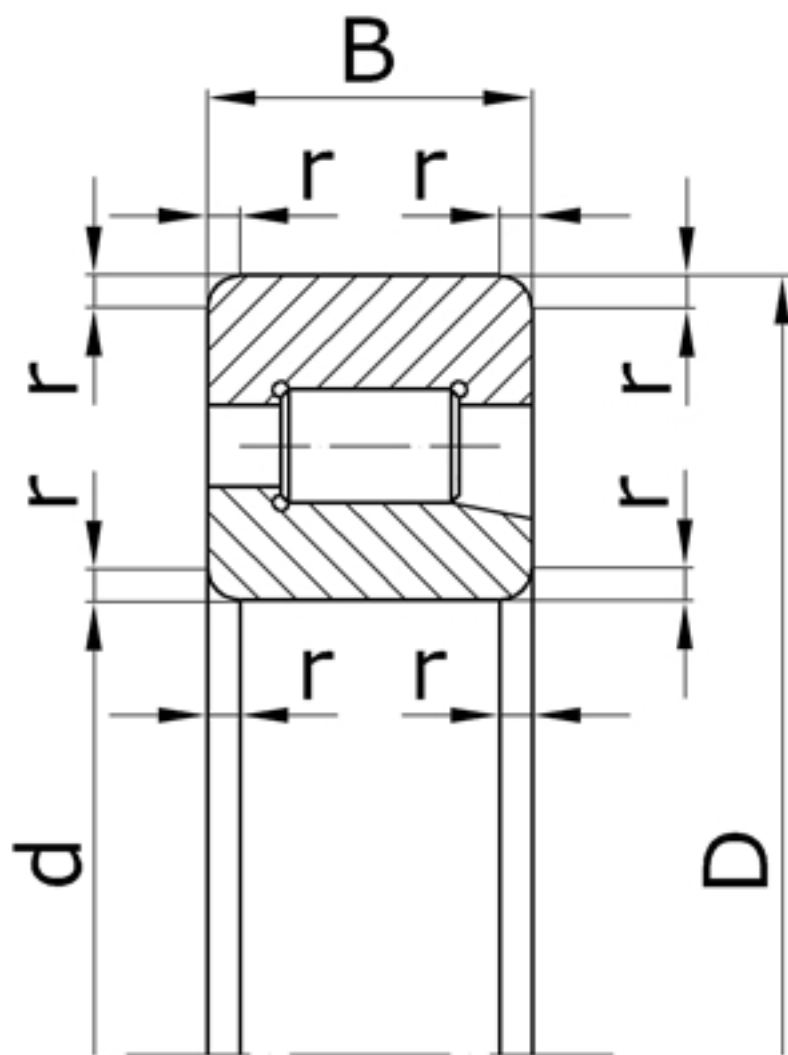

Характеристики подшипника 42312 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d 60 мм

Наружный диаметр подшипника D 130 мм

Ширина подшипника B 31 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 3,5 мм

Статическая грузоподъемность C₀ 76500

Динамическая грузоподъемность C 123000 Н

Масса подшипника m 1,850 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ312 - международное обозначение подшипника.