


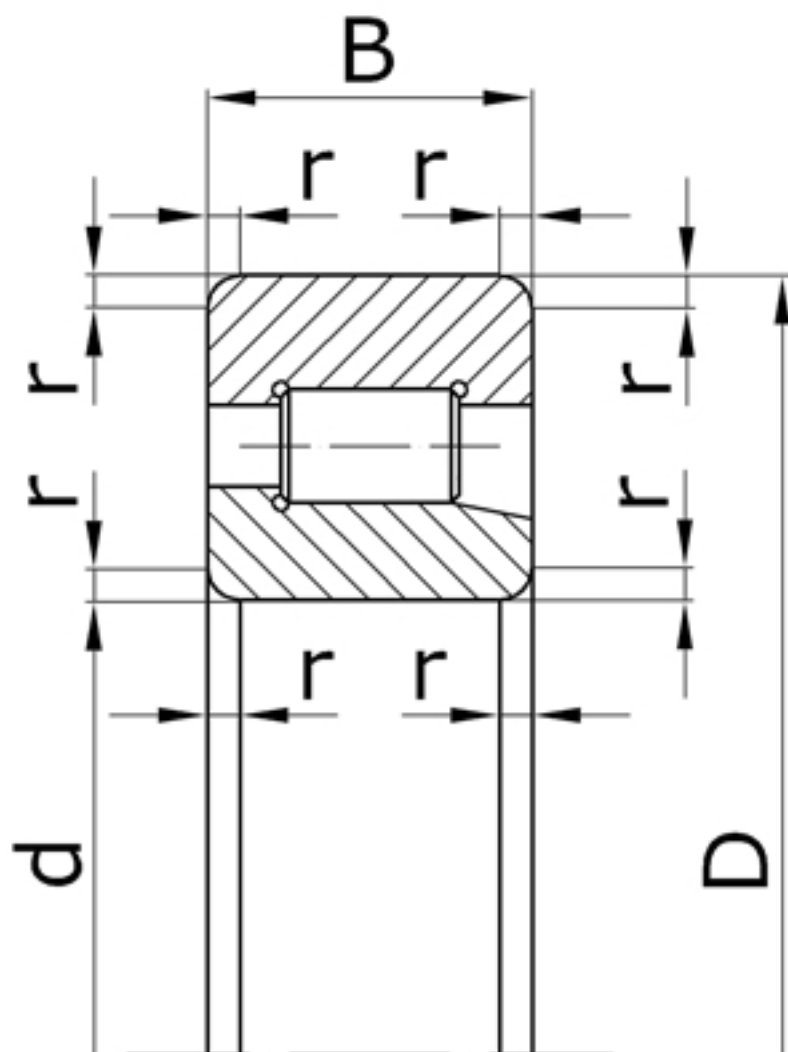

Характеристики подшипника 42556		Параметры	
Внутренний диаметр подшипника d		280	мм
Наружный диаметр подшипника D		500	мм
Ширина подшипника B		130	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	1470000
Динамическая грузоподъемность C		1790000	Н
Масса подшипника m		115,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.