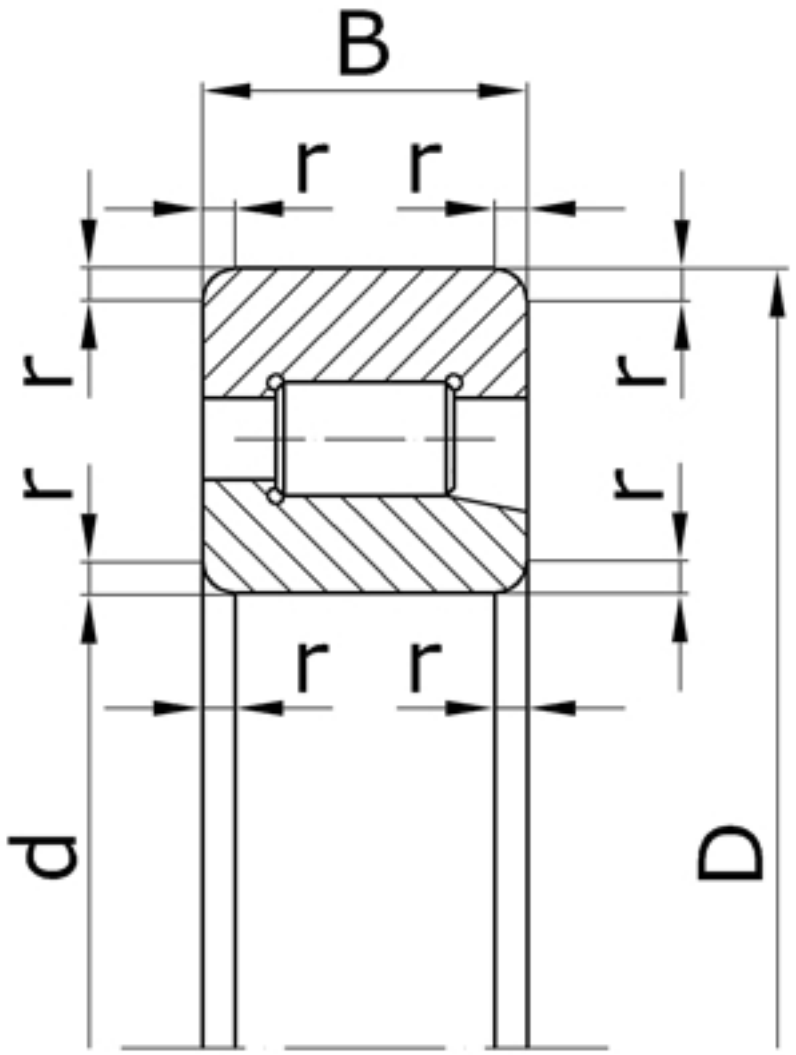

Характеристики подшипника 42656	Параметры	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		280	мм
Наружный диаметр подшипника	D		580	мм
Ширина подшипника	B		175	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		8,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	C_0	2500000	
Динамическая грузоподъемность	C		2700000	Н
Масса подшипника	m		235,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.