


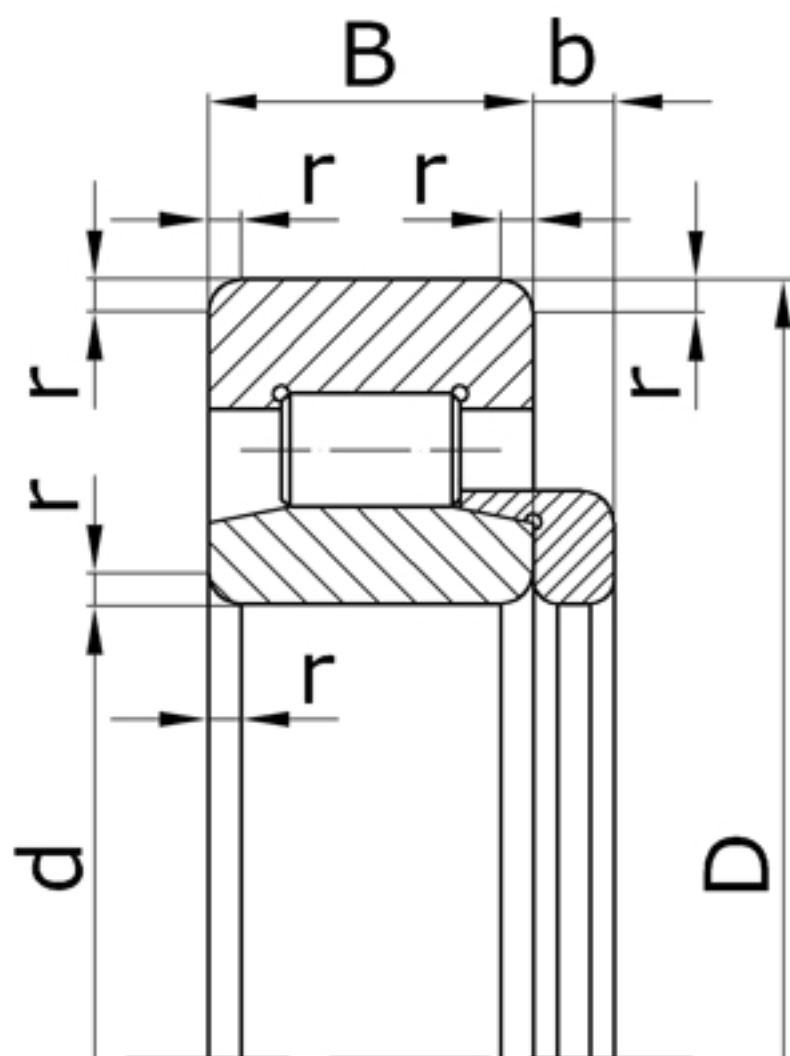

Характеристики подшипника 52532 Параллельно-вращающиеся

Внутренний диаметр подшипника d	160	мм
Наружный диаметр подшипника D	290	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Номинальная величина выступания фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца	14	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	695000
Динамическая грузоподъемность C	809000	Н

В комплект подшипника входит кольцо X532.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 18572. бесплатные игры [Вулкан Неон](#) играть на официальном сайте