


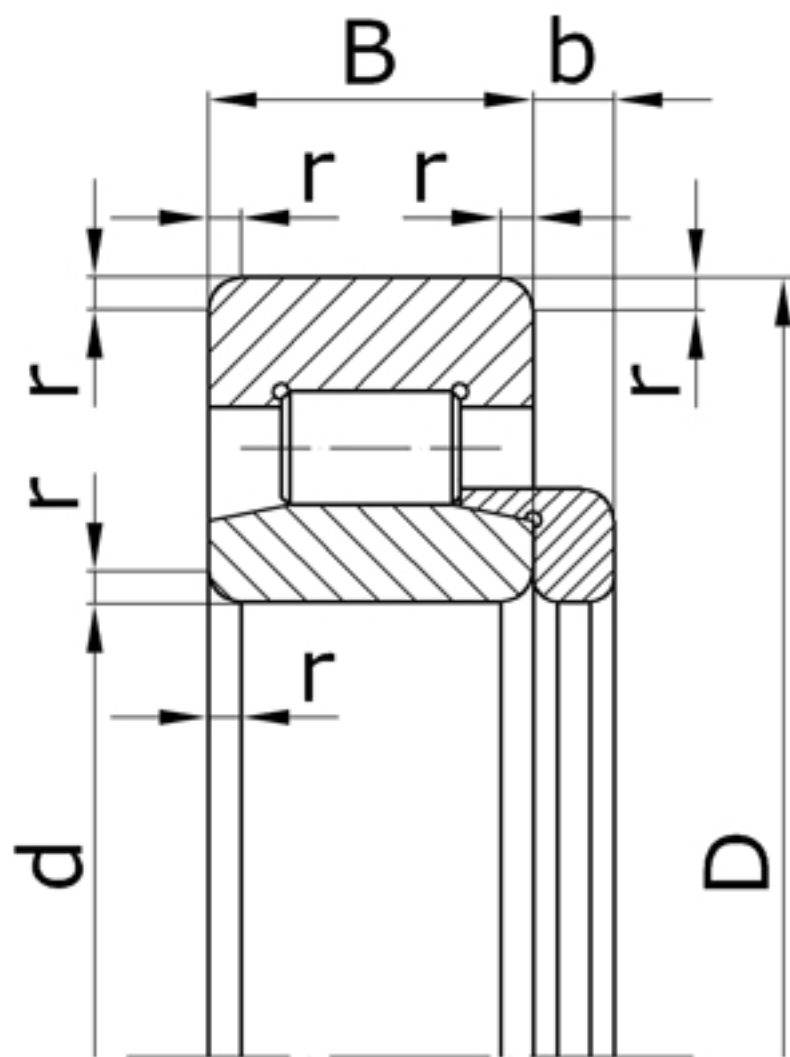

Характеристики подшипника 52936 Параллельно-вращающиеся

Внутренний диаметр подшипника d 180 мм

Наружный диаметр подшипника D 320 мм

Ширина подшипника B 86 мм

Номинальная величина выступания фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца 1,5 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 5,0 мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут

применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 18572.